



## Catalogo Generale Zanzariere

ZANZARIERE  
AVVOLGIBILI  
PLISSETTATE  
SCORREVOLI  
A BATTENTE  
TELAIO FISSO  
A MISURA  
IN KIT  
IN BARRE

# GRUPPO GENIUS: GIUSTO EQUILIBRIO TRA ESPERIENZA E INNOVAZIONE



## IL GRUPPO GENIUS

40 anni di esperienza  
Decine di prodotti  
Centinaia di addetti  
Stabilimenti in Italia,  
Europa e Stati Uniti

## NORME

Conformi normative CE

## Quarant'anni...

Quarant'anni di attività dedicati allo sviluppo dei sistemi per zanzariere rappresentano indubbiamente la più sicura referenza che possiamo presentare ai nostri clienti e ai nostri consumatori.

In questo lungo periodo di ininterrotta attività il **Gruppo Genius** ha sviluppato un mercato ampio e diversificato, soddisfacendo bisogni che, a volte, nemmeno i consumatori stessi erano consapevoli di avere.

La costante crescita della domanda, stimolata anche dalla costante innovazione dei nostri prodotti, ci ha portato a sviluppare di volta in volta, nuove so-

luzioni, nuove alleanze e nuove strategie.

A seguito di questo laborioso e fruttuoso trascorso, oggi possiamo proporre prodotti innovativi, integrazioni, accessori e componenti che, grazie alla loro versatilità, sono disponibili sia come articoli totalmente nuovi che come opzioni per le linee più tradizionali e consolidate.

I nostri clienti godono di una vasta rete di assistenza, sempre pronta ad aggiornarli sulle nuove soluzioni tecniche e sulle proposte commerciali, nonché nel fornire supporto pre e post-vendita, in Italia e all'estero.

Le nostre sedi in Italia, Turchia e Stati Uniti ci permettono di essere vicini e pronti a soddisfare le richieste dei clienti, anche nei momenti di maggiore attività stagionale.

La qualità del prodotto e del servizio, l'ampia gamma di articoli, la flessibilità delle applicazioni ci hanno collocato, non a caso, tra i leader del nostro settore.


Sfogliando questo catalogo troverete illustrato e schematizzato tutto il meglio della produzione del **Gruppo Genius** ma se, per caso, non trovaste quello che fa al caso vostro, ditecelo immediatamente: Lo inventeremo apposta per voi!



Nel 1978, gli inizi dell'attività



Oggi, 18.000 m<sup>2</sup> di stabilimenti

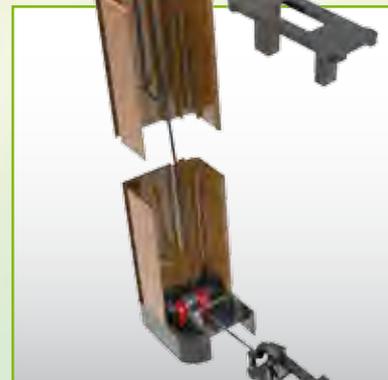

Prodotti affidabili

# Indice del Catalogo

Consultando la tabella qui sotto scoprite a che pagina si trova il modello che vi interessa, tra i sistemi AVVOLGIBILE, PLISSETTATA o altro. Distinguate le versioni da installare "In Luce" da quelle "Da Incasso" (se disponibili) dal codice colore delle sezioni relative: **Verde** per i modelli "In Luce", **Blu** per quelli "Da incasso". La pratica etichetta colorata sul margine destro vi permette di raggiungere le due sezioni rapidamente, senza sfogliare il catalogo pagina per pagina. Alle pagine 46 e 47 sono elencati i colori disponibili e i tessuti alternativi alla rete (per i modelli che lo prevedono).

Informazioni importanti sono riportate su **post-it gialli** all'interno del catalogo.

Trovate i **SISTEMI IN LUCE** nelle pagine con la "puntina" Verde.

Trovate i **SISTEMI DA INCASSO** nelle pagine con la "puntina" Blu.

Numero pagina	Modello di Zanzariera	SISTEMA In Luce	SISTEMA Da Incasso
2	Il Gruppo Genius: Giusto equilibrio tra esperienza ed innovazione. Presentazione Aziendale.		
4	AVVOLGIBILE Verticale a molla <b>Genius46mm, Pratika, Kitty/G, Tecnika.</b>	●	
6	AVVOLGIBILE Bilanciata a catena <b>Zero Gravity (Genius46mm, Pratika, Kitty/G, Tecnika).</b>	●	
8	AVVOLGIBILE Laterale Singola o Doppia <b>Genius46mm, Pratika, Kitty/G, Tecnika.</b>	●	
10	AVVOLGIBILE Laterale Singola Bilanciata <b>Soft (Genius46mm, Pratika, Kitty/G, Tecnika).</b>	●	
12	AVVOLGIBILI senza guida a terra <b>Maxxy</b> e RollOut.	●	
14	PLISSETTATA Verticale e Laterale <b>Micro 13mm.</b>	●	
16	PLISSETTATA Verticale e Laterale <b>Miny 17mm.</b>	●	
18	PLISSETTATA <b>Magnum31mm.</b>	●	
20	PLISSETTATE Laterali Singola o Doppia <b>Plissé</b> e <b>Plissé Extralarge.</b>	●	
22	AVVOLGIBILE Verticale a molla <b>Perfecta</b> e <b>Stilo</b> - Da incasso.		●
24	AVVOLGIBILE Bilanciata a catena <b>Perfecta</b> e <b>Stilo (Zero Gravity)</b> - Da incasso.		●
26	AVVOLGIBILE Laterale Singola o Doppia, <b>Perfecta</b> e <b>Stilo</b> - Da incasso.		●
28	AVVOLGIBILE senza guida a terra <b>Maxxy</b> - Da incasso.		●
30	PLISSETTATA Laterale Singola o Doppia <b>Plissé</b> e <b>Plissé Extralarge</b> - Da incasso.		●
32	PROFILI a "C" per predisposizione <b>incasso</b>		●
34	TENDA fermavetro per ante serramento <b>Shady</b> - Da fermavetro		
36	SCORREVOLE <b>Multi-Net</b>	●	
38	A BATTENTE <b>Araknis</b>	●	
40	TELAIO FISSO <b>Pico-Net</b>	●	
40	TELAIO FISSO <b>Ultima</b>	●	
41	ZANZARIERE in BARRE da 6 metri per avvolgibili, scorrevoli, fisse o a battente - KIT fai -da-te	●	●
42	ACCESSORI E OPZIONI per modelli avvolgibili, plissettati e a battente. Sistemi "in luce" o "da incasso"	●	●
44	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA		
45	MODULO D'ORDINE per articoli a misura		
46	GAMMA COLORI e TABELLA DISPONIBILITÀ per Profili e linee di Prodotto		
47	GAMMA COLORI e TABELLA ALTEZZE MASSIME per Tessuti alternativi		

Genius  
46 millimetri

Pratika  
la zanzariera più simpatica.

Kitty/G

TECNICA

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:

Verticale per porta

Verticale per finestra

GUIDA A TERRA

Assente

MONTAGGIO

"in luce"



Genius  
GROUP

DISPONIBILE  
NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit

ZANZARIERA AVVOLGIBILE

VERTICALE A MOLLA

Genius 46 mm;  
Pratika; Kitty/G;  
Tecnica.

È il sistema più diffuso nelle applicazioni per finestre, ma adatto anche alle porte. La scelta tra diverse dimensioni di cassonetti disponibili, consente di soddisfare la totalità delle richieste di installazione. L'impiego di ganci registrabili garantisce una perfetta tensione della rete anche in presenza di "fuori squadra". Funzionano le opzioni, quali il nuovo aggancio **Clic-Stop**, lo spazzolino antivento o il freno viscodinamico, conferiscono alla zanzariera una migliore funzionalità e maggiore sicurezza nell'utilizzo domestico.



Profilo di rinforzo, opzionale



Clic-Stop, aggancio opzionale




Testata regolabile STC, opzionale  
1 giro completo della molla si ottiene con 32 giri della chiave.



Freno Viscodinamico

# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

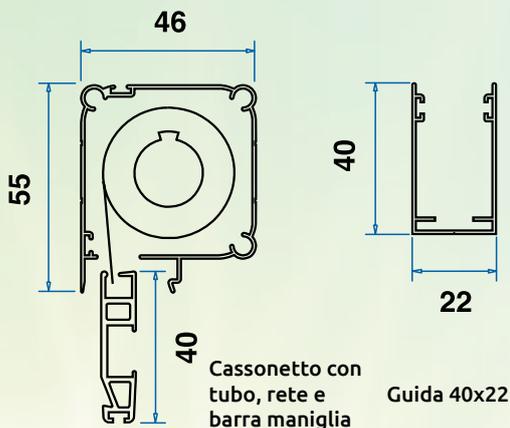

**Note:** \*secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**. Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali: **160cm**. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.


\*\* lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida. Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pagina 47.

Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 46.

**Genius**  
46 millimetri

Larghezza Min/Max	cm 50/200 cm 230 con profilo di rinforzo
Altezza Min/Max	cm 50/280
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	opzionale
Freno	opzionale*
Aggancio Clic-Stop	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale**

IN LUCE

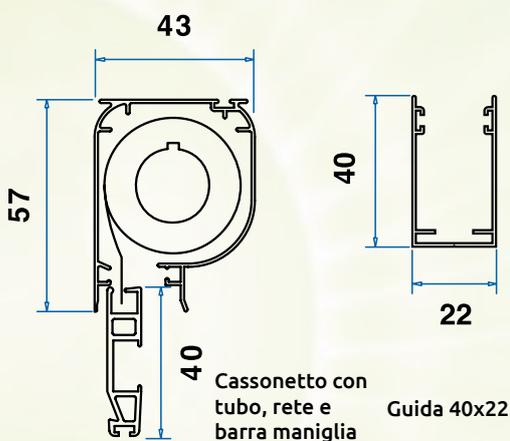


**Note:** \*secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**. Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali: **160cm**. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.

\*\* lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida. Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pagina 47.

Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pag. 46.

**Pratika**  
la zanzariera più simpatica.

Larghezza Min/Max	cm 50/200 cm 230 con profilo di rinforzo
Altezza Min/Max	cm 50/280
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	no
Freno	opzionale*
Aggancio Clic-Stop	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale**

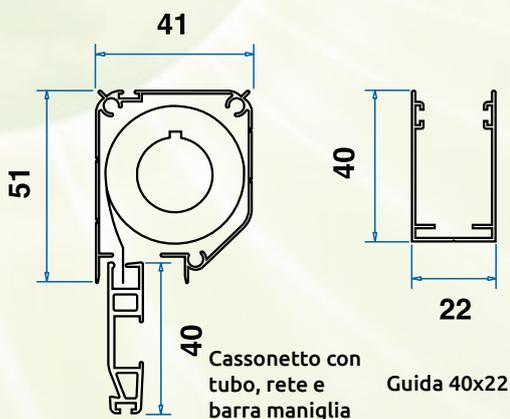


**Note:** \*secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**. Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali: **160cm**. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.

\*\* lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pagina 47. Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 46.

**Kitty/G**

Larghezza Min/Max	cm 50/200 cm 230 con profilo di rinforzo
Altezza Min/Max	cm 50/260
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	opzionale
Freno	opzionale*
Aggancio Clic-Stop	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale**

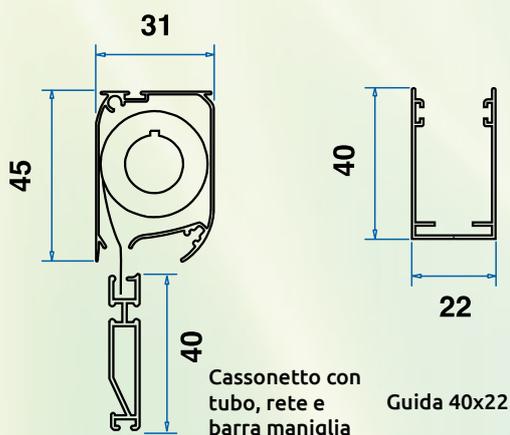

**Nota:**  
\* lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.

**TECNICA**

Larghezza Min/Max	cm 50/150
Altezza Min/Max	cm 50/170
Profilo di Rinforzo	no
Testata STC	no
Freno	opzionale
Aggancio Clic-Stop	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale*

# ZANZARIERA AVVOLGIBILE BILANCIATA A CATENA

## Zero Gravity

**Zero Gravity** è un' intelligente opzione che rivoluziona i tradizionali sistemi avvolgibili con comando a catenella. È applicabile ai profili **Genius 46 millimetri**, **Pratika** e **Kitty/G**.

**Zero Gravity** estende i vantaggi tipici delle zanzariere a molla anche a quelle a catenella. Con questo sistema, la rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, come con le zanzariere a molla, ma conservando inalterata la praticità dei sistemi a catenella. L'uso delle zanzariere a catenella, in contesti di passaggio frequente, viene semplificato in quanto **Zero Gravity** permette di lasciare la barra maniglia in qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente. Il sistema di bilanciamento tra la molla di richiamo e il contrappeso appositamente calibrato, consente di annullare l'effetto della forza di gravità sulla barramaniglia, rendendone il funzionamento fluido e preciso, a tutto vantaggio della maneggevolezza e dell'usabilità. La possibilità di inserire un rivoluzionario motore autoalimentato e telecomandato, senza necessità di modificare o sostituire il cassonetto pone **Zero Gravity** in linea con le nuove tendenze della domotica.

### AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:  
Verticale per porta  
Verticale per finestra

### GUIDA A TERRA

assente

### MONTAGGIO


"in luce"



**Genius**  
GROUP

### DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre

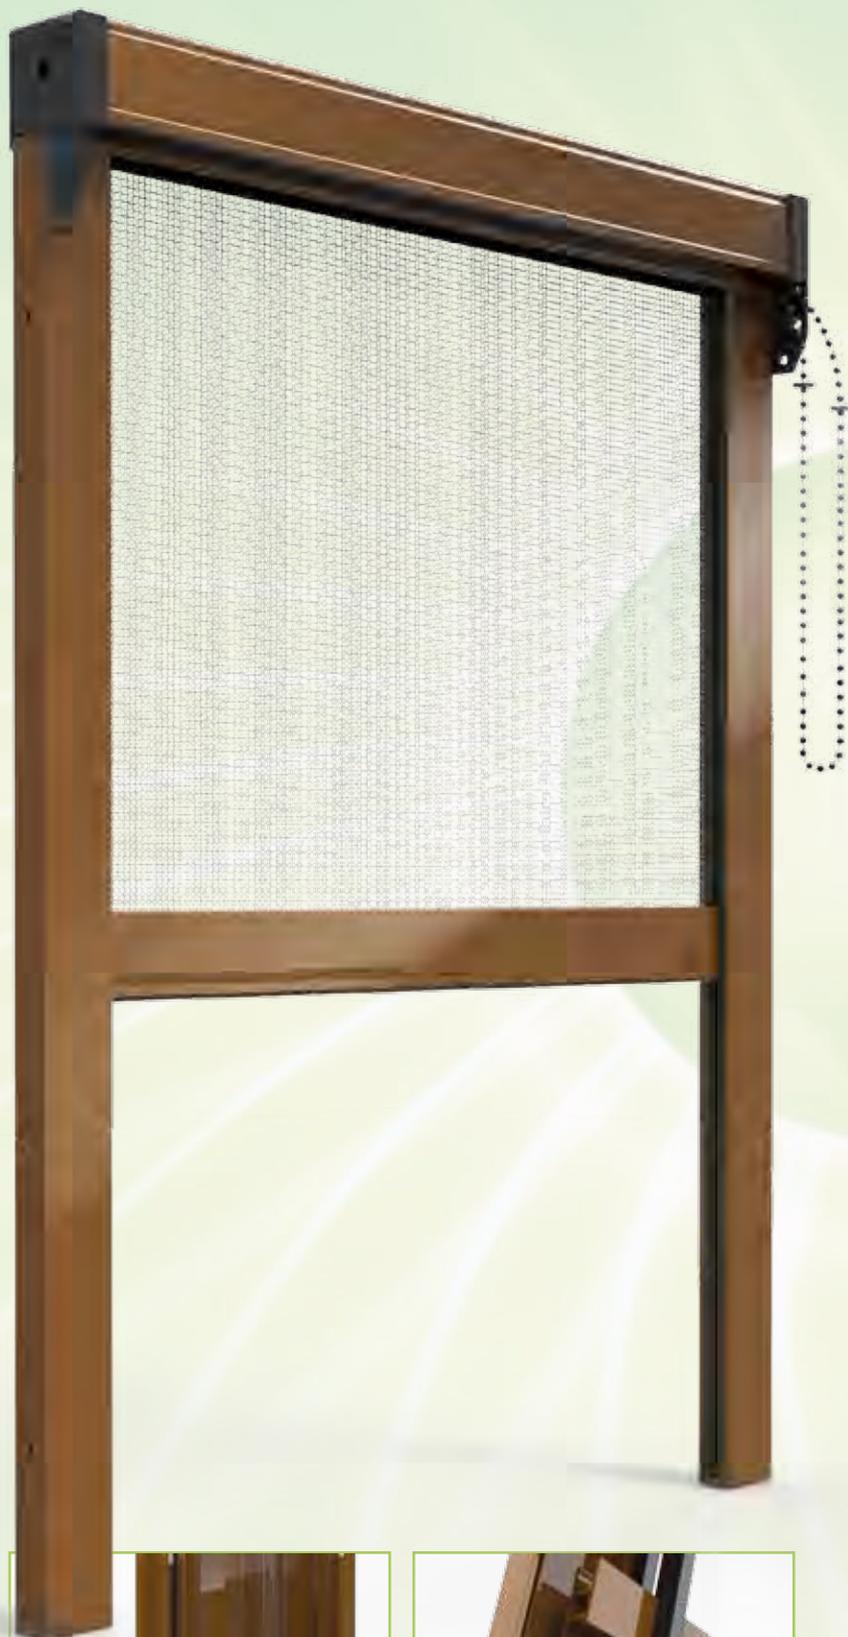

Per zanzariere max 180x260cm





Angolare in ferro (per magnete)



Calamita al Neodimio

# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

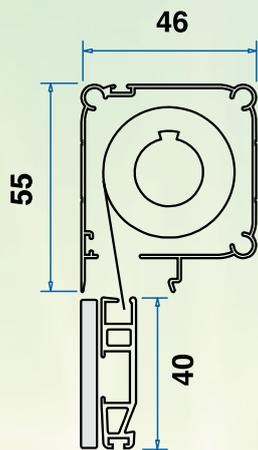

Guida 40x22

**Note:**  
Disponibili su richiesta le opzioni "doppio comando" (stesso lato catena interna), di serie "molla di richiamo".

Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno).

Fornito di serie a destra.

Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pag. 47.

Per disponibilità colori contrappeso vedi tabella a pagina 46.



Cassonetto con tubo, rete, barra maniglia e contrappeso

**Genius**  
46 millimetri

Larghezza Min/Max	cm 70/180
Altezza Min/Max	cm 50/280 (260 con motore)
Rete nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

Con la versione motorizzata non superare i 260 cm di altezza.

IN LUCE

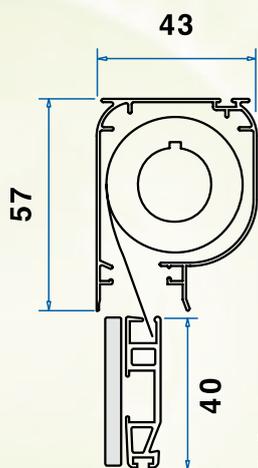

Guida 40x22

**Note:**  
Disponibili su richiesta le opzioni "doppio comando" (stesso lato catena interna), di serie "molla di richiamo".

Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito standard a destra.



Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pag. 47.

Per disponibilità colori contrappeso vedi tabella a pagina 46.

Cassonetto con tubo, rete, barra maniglia e contrappeso

**Pratika**  
la sensazione più simpatica.

Larghezza Min/Max	cm 70/180
Altezza Min/Max	cm 50/280
Rete nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

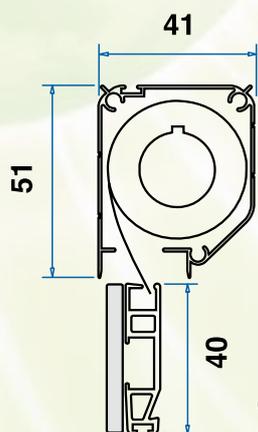

Guida 40x22

**Note:**  
Disponibili su richiesta le opzioni "doppio comando" (stesso lato della catena interna), di serie "molla di richiamo".

Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito di serie a destra.

Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pagina 47.



Per disponibilità colori contrappeso vedi tabella a pagina 46.

Cassonetto con tubo, rete, barra maniglia e contrappeso

**Kitty/G**

Larghezza Min/Max	cm 70/180
Altezza Min/Max	cm 50/260
Rete nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

## zerogravity e x t r a l a r g e

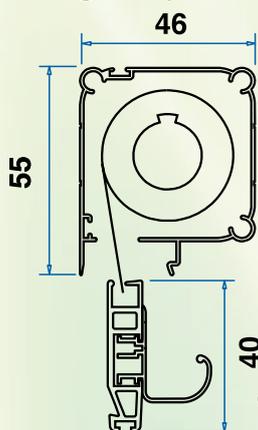

Guida 70x22

**Note:**  
Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito di serie a destra salvo diversa indicazione.

Per disponibilità colori del profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 46.

In mancanza di corrispondenza tra i colori dei profili ordinati e quelli disponibili per profilo di rinforzo e contrappeso si utilizzerà, salvo diversa indicazione, il

Nero RAL 9004 di serie.

Cassonetto con tubo, rete, barra maniglia e profilo di rinforzo

**Genius**  
46 millimetri

Larghezza Min/Max	cm 70/500
Altezza Min/Max	cm 50/260
Rete nera	opzionale
Profilo di rinforzo	di serie
Spazzolino Antivento	di serie

**Genius**  
46 millimetri

**Pratika**  
la sensoriana più simpatica.

**Kitty/G**  
**TECNICA**

**AVVOLGIBILE**

Disponibile nei modelli:  
Laterale Anta Singola  
Laterale Anta Doppia

**GUIDA A TERRA**

22 millimetri

**MONTAGGIO**

"in luce"

**Genius**  
GROUP

**DISPONIBILE  
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre
- In Kit

# ZANZARIERA AVVOLGIBILE LATERALE SINGOLA E DOPPIA

**Genius 46 mm;  
Pratika; Kitty/G;  
Tecnica.**


La soluzione più collaudata e consolidata per porte-finestre anche di ampie dimensioni. I pratici accessori come la rotellina di scorrimento, la maniglia esterna snodata e il profilo magnetico di chiusura, ne affinano la maneggevolezza e la facilità d'uso. I catenacci, di serie sul modello anta doppia, permettono di fissare l'anta che non si usa per il passaggio, e l'apposito profilo di rinforzo opzionale, permette di irrigidire il profilo barra-maniglia. Il "freno viscodinamico", opzionale per entrambi i modelli, controlla il riavvolgimento della rete risolvendo tutti i problemi legati alla sicurezza e alle normative UNI EN 13561.

Modello Anta Doppia



8

# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

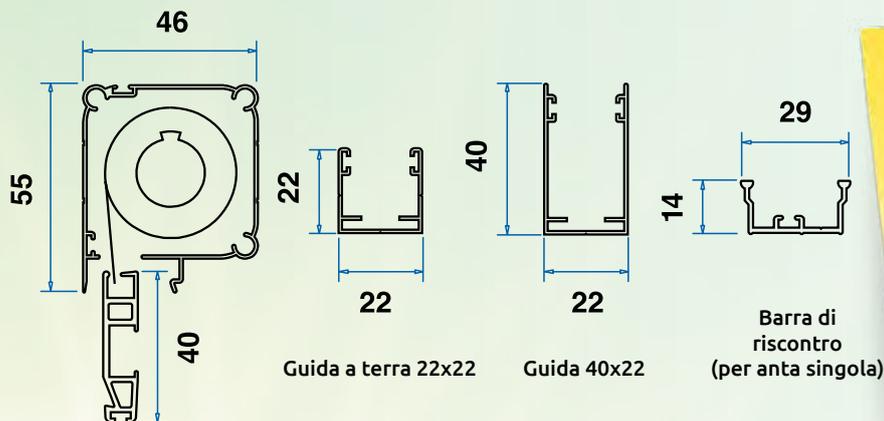


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

Genius 46 millimetri	
Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinforzo
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	opzionale
Freno	opzionale*
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Rete Alta Resist. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

**Note:**

\*nel modello ad Anta Doppia il freno si applica solo all'anta apribile.  
Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 46.

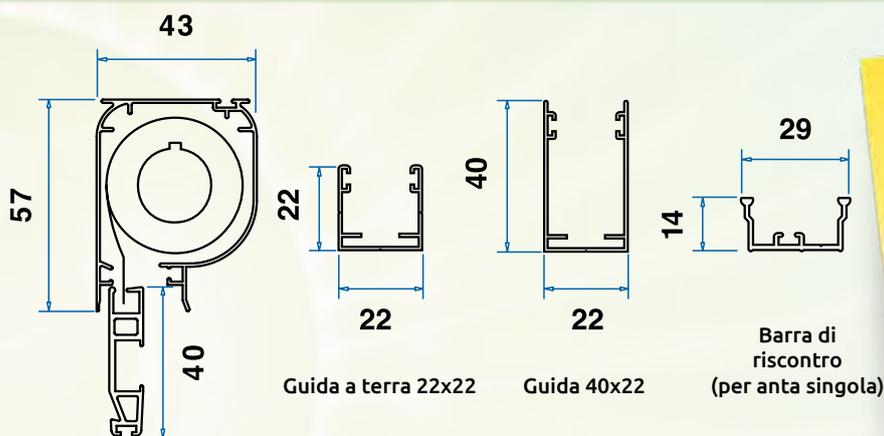


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

Pratika le sensazioni più simpatiche.	
Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinforzo
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	no
Freno	opzionale*
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

**Note:**

\*nel modello ad Anta Doppia il freno si applica solo all'anta apribile.  
Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 46.

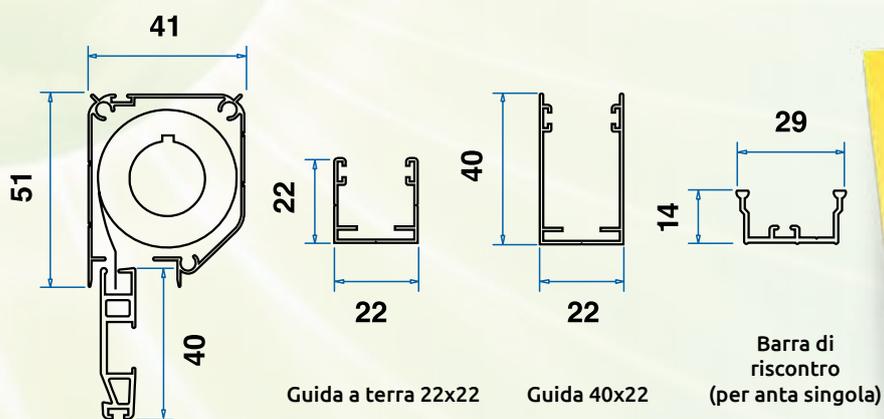


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

Kitty/G	
Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinforzo
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	opzionale
Freno	opzionale*
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

**Note:**

\*nel modello ad Anta Doppia il freno si applica solo all'anta apribile.  
Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 46.

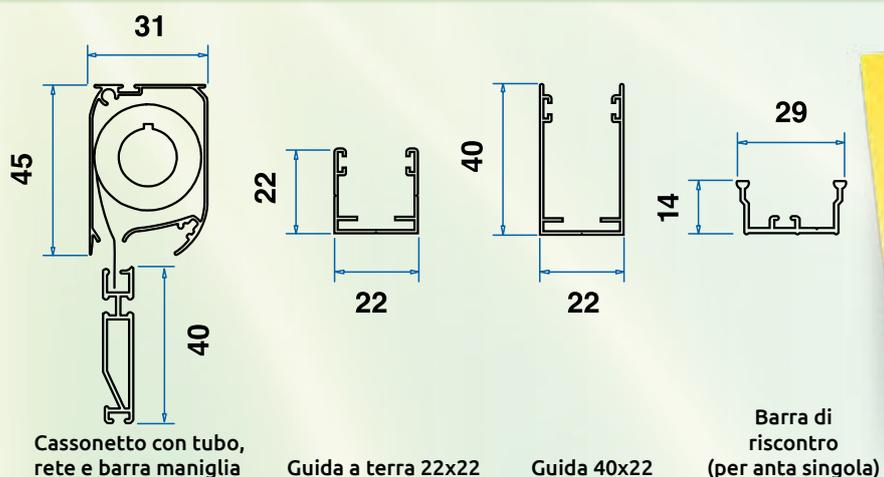

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia

TECNICA	
Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/130
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/260
Altezza Min/Max	cm 100/240 cm 260 con profilo di rinforzo
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	no
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

IN LUCE



# ZANZARIERA AVVOLGIBILE LATERALE SINGOLA BILANCIATA

**Soft**

## AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:  
Laterale Singola

## GUIDA A TERRA

22 millimetri

## MONTAGGIO

"in luce"

Evoluzione della tradizionale zanzariera laterale, **Soft** fonda il suo principio di funzionamento su un sistema **brevettato** di bilanciamento. Il contrappeso interno permette, rilasciando la barra maniglia, di mantenerla ferma nella posizione desiderata. Questa soluzione garantisce una elevata sicurezza di utilizzo che ne suggerisce l'impiego in contesti familiari con bambini ed anziani. La versatilità del sistema permette l'installazione anche su zanzariere precedentemente montate, mentre l'apposito profilo di rinforzo permette di irrigidire il profilo barra-maniglia, in caso di rilevanti altezze del vano luce.

**Genius**  
GROUP

## DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit



Contrappeso interno




Profilo di rinforzo, opzionale



Disposizione della corda


# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

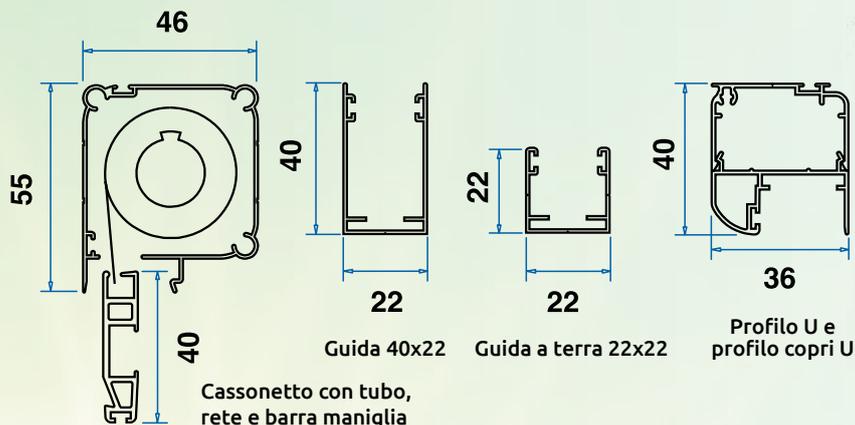

**Genius**  
46 millimetri


Larghezza Min/Max	cm 40/170
Altezza Min/Max	cm 100/300
Profilo di rinforzo	opzionale
Testata STC	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

IN LUCE

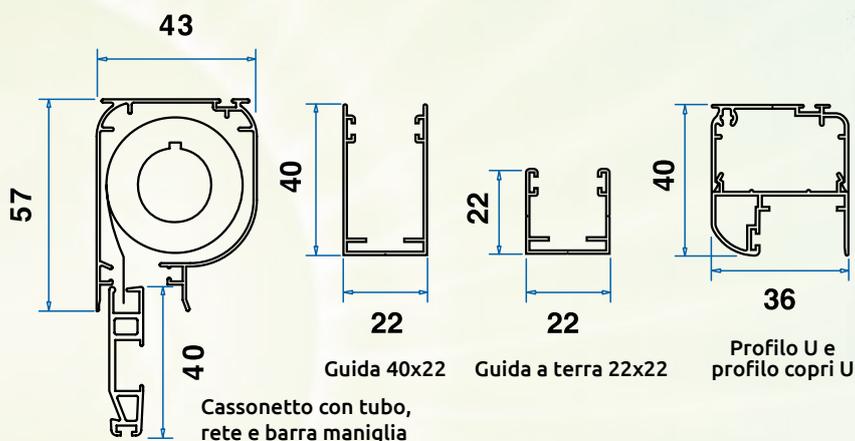


**Pratika**  
la consolare più simpatica.

Larghezza Min/Max	cm 40/170
Altezza Min/Max	cm 100/300
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	no
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

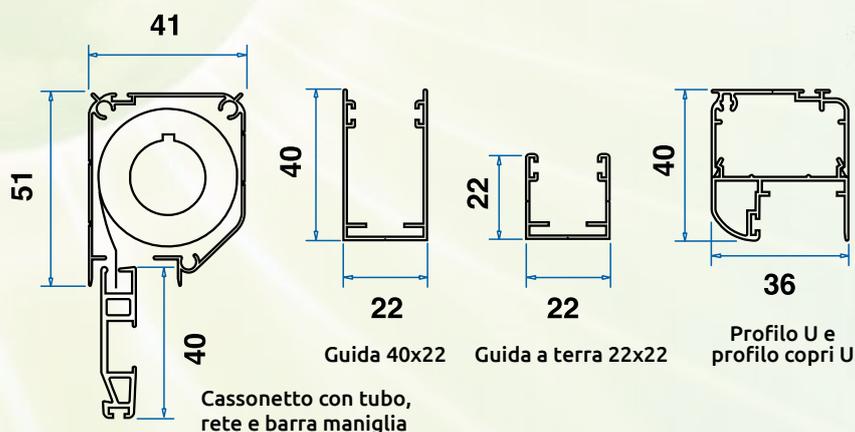

**Kitty/G**

Larghezza Min/Max	cm 40/170
Altezza Min/Max	cm 100/300
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

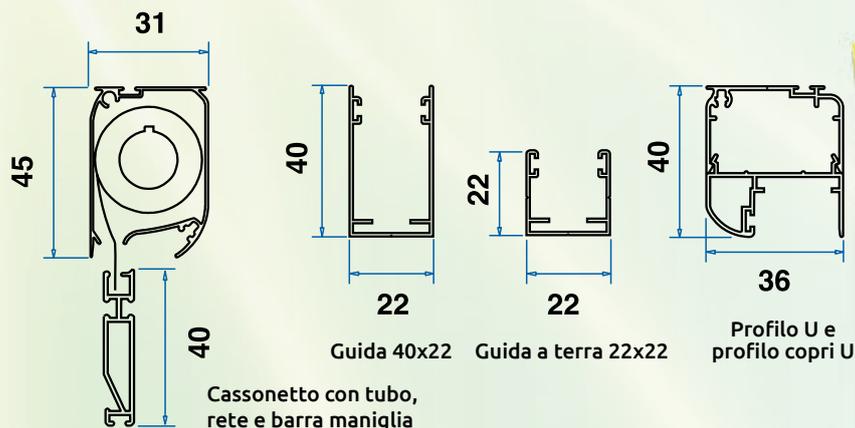

**TECNICA**

Larghezza Min/Max	cm 40/170
Altezza Min/Max	cm 100/240*
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	no
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

Nota:

L'ingombro massimo su questo modello è determinato dal "Profilo U" (36 mm).

\*Altezza (H) massima raggiungibile **con** profilo di rinforzo: 260cm.

**MAXXY**  
ROLLOUT

ROLLOUT

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:  
Laterale Singola  
Laterale Doppia

GUIDA A TERRA

5 millimetri

MONTAGGIO

"in luce"



**Genius**  
GROUP

DISPONIBILE  
NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit

ZANZARIERA AVVOLGIBILE

SENZA\* GUIDA A TERRA

## Maxxy e RollOut

I modelli **Maxxy** e RollOut aggiungono ai vantaggi dei tradizionali sistemi avvolgibili una grande comodità: la guida a terra di solo 5 millimetri.

**Maxxy** e RollOut rimuovono l'ostacolo delle guide a terra in una pratica soluzione, adatta a tutte le condizioni di frequente passaggio con mezzi di trasporto per cose o persone. Carrelli, carrozzine, o persone con ridotta mobilità non troveranno più inciampi a terra, con beneficio in termini di praticità e sicurezza.

Grazie alla accurata progettazione, il modello **Maxxy**, con un trascurabile aumento degli ingombri del cassonetto rispetto alla RollOut, permette di estendere fino a 360cm la larghezza massima della zanzariera (modello doppia anta) e di effettuare, con gli stessi profili, anche l'installazione "da incasso" (vedi pag. 28-29).

\*guida di soli 5 mm

Modello Anta Singola



Adesivo anti-sfondamento in microtessuto (opzionale).




Guida a terra di soli 5 millimetri




Cingolo con spazzolino (solo Maxxy)


# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche




Guida superiore Maxxy



Guida a terra



Barra di riscontro Maxxy

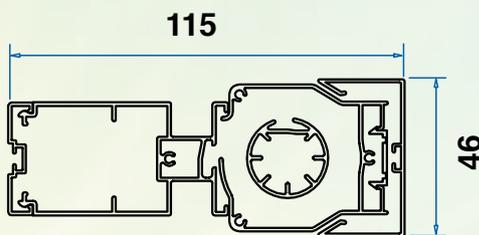

Barra di riscontro Maxxy  
 Profilo di copertura portamagnete  
 Barramaniglia  
 Cassonetto Maxxy


**MAXXY**  
ROLLOUT

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/180
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/270
Rete Alta Traspar. grigia	opzionale


**Note:**

nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 30cm maggiore** della larghezza. Questo modello viene fornito con rete ad **Alta Trasparenza nera** e cingolo inferiore **dotato di spazzolino**, entrambi **di serie**.


IN LUCE




Guida superiore




Guida a terra



Barra di riscontro

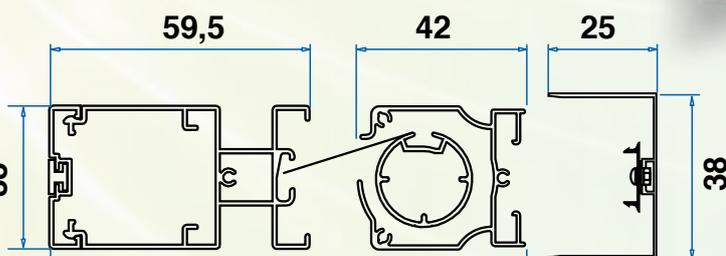

circa 100mm  
Pacchetto Rete



Profilo di compensazione




**ROLLOUT**

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/140
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/280
Altezza Min/Max	cm 100/270
Rete Alta Traspar. grigia	opzionale

**Note:**

nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 30 cm maggiore** della larghezza. Questo modello viene fornito con rete ad **Alta Trasparenza nera di serie**.

## Schemi di apertura - Vista dall'interno

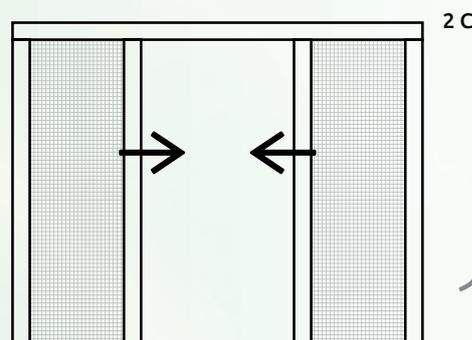

**MICRO**  
13mm

# ZANZARIERA PLISSETTATA AD INGOMBRO MINIMO 13 mm

novità

## PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:  
Laterale Singola  
Laterale Doppia  
Verticale

## GUIDA A TERRA

5 millimetri

## MONTAGGIO

"in luce"

## Micro13mm

In soli 13 mm di ingombro la plissettata **Micro13mm**, segna un nuovo record di spessore, senza sacrificare nulla in estetica e funzionalità. Come le altre plissettate, **Micro13mm** può essere montata in verticale o in orizzontale, e arriva a ben 360 cm di larghezza con il modello a doppia anta. Può essere utilizzata efficacemente su ogni porta e finestra dove lo spessore scarseggia, ma anche dove questo non è un problema e si voglia, semplicemente, contenere l'impatto visivo del sistema montato. L'accurato design, la fluidità di scorrimento e la discrezione degli ingombri la rendono ideale per serramenti pregiati, dal design "Minimal" che potrebbe essere compromesso da modelli di zanzariera più voluminosi. La guida a terra di soli 5mm e l'assenza di molle di richiamo salvaguardano la sicurezza e la mobilità degli utenti. La posa facilitata con il sistema a guide magnetiche di **Micro13mm**, compensa eventuali "fuori squadra" e riduce i tempi operativi di installazione o manutenzione.

Modello Anta Singola

**Genius**  
GROUP


## DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit




14


# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche




Guida superiore




Guida a terra



Barra di riscontro

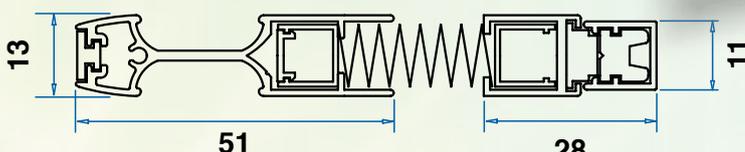

Barra maniglia + guida laterale (anta singola)

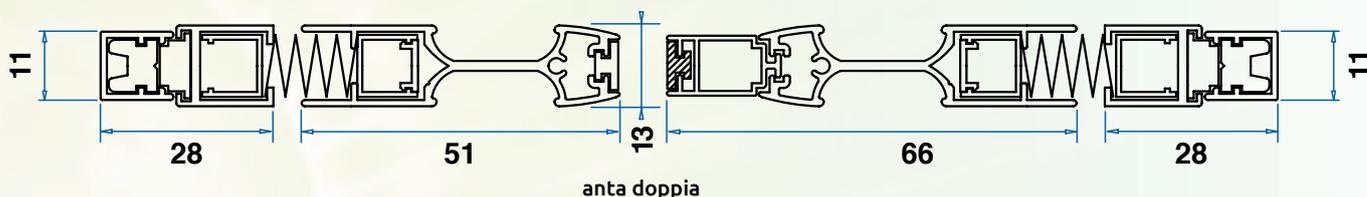

anta doppia

**MICRO**  
13mm

## Scorrimento laterale



Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/240 Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/320
Rete plissettata grigia	opzionale

**Note:**


la guida inferiore da 5x13mm è disponibile **solo nera**, qualunque colore dei profili si ordini (vedi tabella a pag. 46).

Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.

Barra maniglia e pacchetto rete

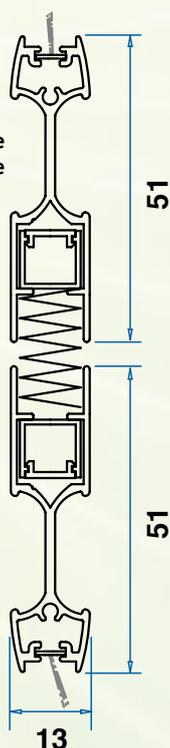

Guida laterale



Guida laterale

**MICRO**  
13mm


## Scorrimento verticale

Larghezza Min/Max	cm 30/160
Altezza Min/Max	cm 40/200
Asta di comando	opzionale
Rete plissettata grigia	opzionale


**Note:**

Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.


## Schemi di apertura - Vista dall'interno




1 S



1 D

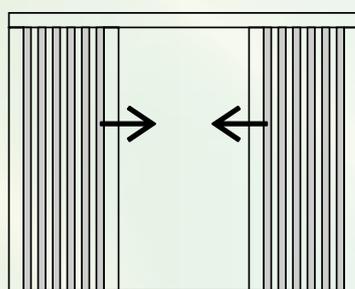

2 C



1V (per finestre)



# ZANZARIERA PLISSETTATA

## AD INGOMBRO MINIMO 17 mm

### PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:

Laterale Singola  
Laterale Doppia  
Verticale

### GUIDA A TERRA

5 millimetri

### MONTAGGIO

"in luce"

## Miny 17 millimetri


Progettata per installazioni su porte o finestre, con problemi di ingombro, **Miny17mm** riesce nella difficile impresa di proteggere con eleganza e funzionalità, aperture dove nessun altro sistema trova spazio. In soli 17 millimetri reali di ingombro **Miny17mm** propone raffinate ed innovative soluzioni in fatto di rete e di design. I profili e la rete non la fanno sfigurare a fianco delle sorelle maggiori dei sistemi plissettati, dalle quali eredita le peculiarità di facilità di passaggio, facile posizionamento della barramaniglia e totale sicurezza. L'innovativo sistema di fissaggio magnetico tra guide e pacchetto-rete semplifica la posa in opera, anche in presenza di forti "fuori squadra".

Modello Anta Doppia

**Genius**  
GROUP



Modello Modello Anta Singola

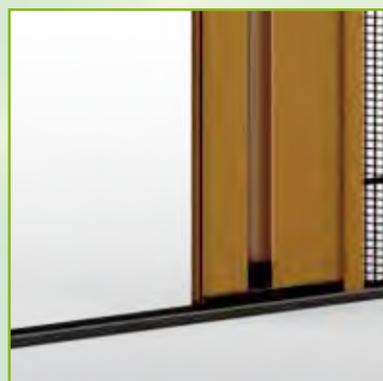

Guida a terra 5 mm



Asta di comando


Modello Verticale

Disponibile solo per il modello Verticale


### DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit

# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche




Guida superiore



Guida a terra

Barra maniglia + guida laterale

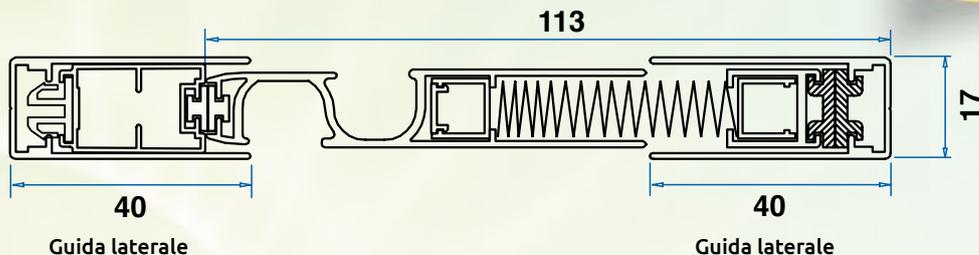



## Scorimento laterale

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/240
	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/320
Rete plissettata grigia	opzionale


**Note:**

la guida inferiore da 5x17mm è disponibile **solo nera**, qualunque colore dei profili si ordini (vedi tabella a pag. 46).  
Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.

Barra maniglia e pacchetto rete

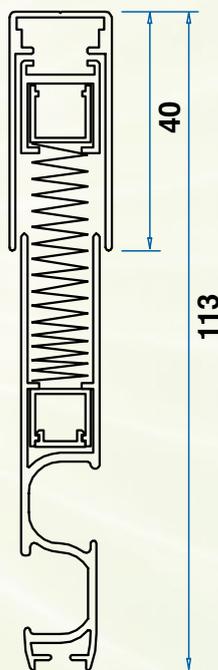

Guida laterale



Guida laterale

## Scorimento verticale

Larghezza Min/Max	cm 30/160
Altezza Min/Max	cm 40/200
Asta di comando	opzionale
Rete plissettata grigia	opzionale


**Note:**

Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.  
**Attenzione:** l'asta di comando ingombra ulteriori 15mm.




Asta di comando per mod. verticale (non in scala)


## Schemi di apertura - Vista dall'interno




1 S



1 D

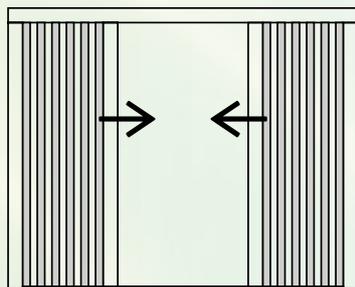

2 C



1 V (per finestre)



# ZANZARIERA PLISSETTATA

## AD INGOMBRO 31 MILLIMETRI

novità

### PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:

Laterale Singola a pacchetto centrale

Laterale Doppia

Laterale doppia a 90°

### GUIDA A TERRA

7 millimetri

### MONTAGGIO

"in luce"

"frontale"

## Magnum31mm

L'incredibile **Magnum31mm** è la plissettata che permette di raggiungere il record di 450 cm di larghezza con una sola anta (pacchetto centrale). L'innovativo sistema di movimentazione a fili e rotella garantisce grandi prestazioni in termini di manutenzione, rumorosità e fluidità di utilizzo. L'intelligente progettazione dei profili da 31 mm permette, inoltre, di installare la versione a doppia anta con un angolo di 90 gradi tra le 2 ante, senza bisogno di sostegni intermedi. In pratica potrete chiudere angoli di balconi o verande anche se non ci sono colonne o pilastri a fare da riscontro finale. E non basta: la versione a "montaggio frontale", alternativa al montaggio "in luce", non necessita più (come avviene in altri modelli) di profili appositi destinati solo a questo scopo, permettendo, così, di ridurre nettamente costi e tempi di installazione.

Modello Anta Singola  
a pacchetto centrale



**Genius**  
GROUP



### DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit



18

# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

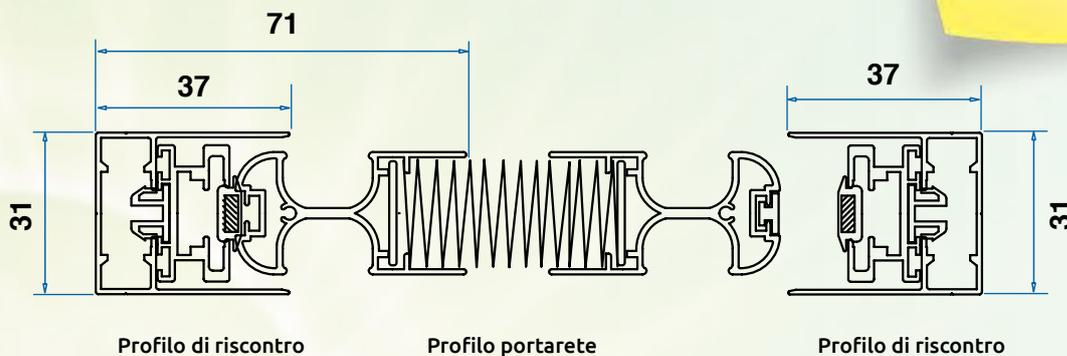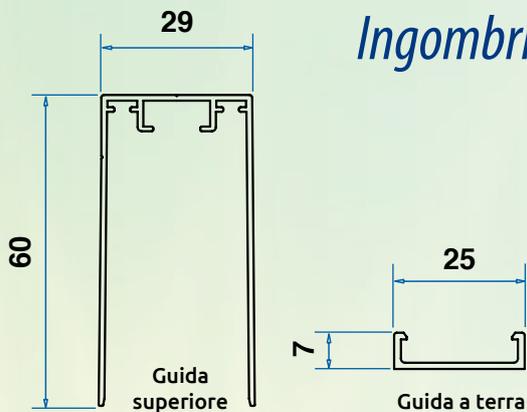


## Anta singola a pacchetto centrale

Larghezza Min/Max	cm 30/450
Altezza Min/Max	cm 40/300
Superficie Max	<10 m <sup>2</sup>
Rete plissettata grigia	opzionale

### Note:

Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.

La superficie massima realizzabile, indipendentemente dalle misure di larghezza e altezza, deve essere inferiore ai 10 metri quadri.

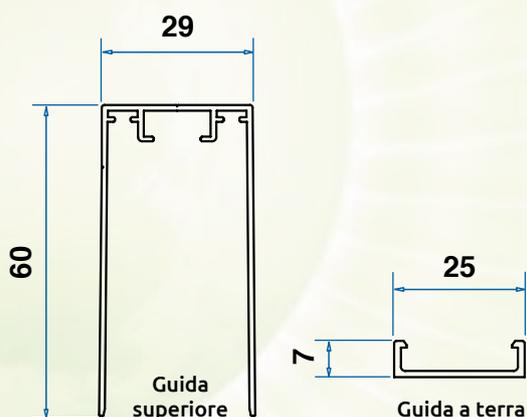

### Note:

Per larghezze maggiori di 3 metri (6, per la doppia) l'altezza massima consentita è di 260 cm.


Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**.

La superficie massima realizzabile, indipendentemente dalle misure di larghezza e altezza, deve essere inferiore ai 20 metri quadri totali.




## Anta doppia scorrimento laterale


Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 40/800
Altezza Min/Max	cm 40/300
Superficie Max totale	<20 m <sup>2</sup> (<10 m <sup>2</sup> per anta)
Rete plissettata grigia	opzionale
Apertura a 90°	opzionale

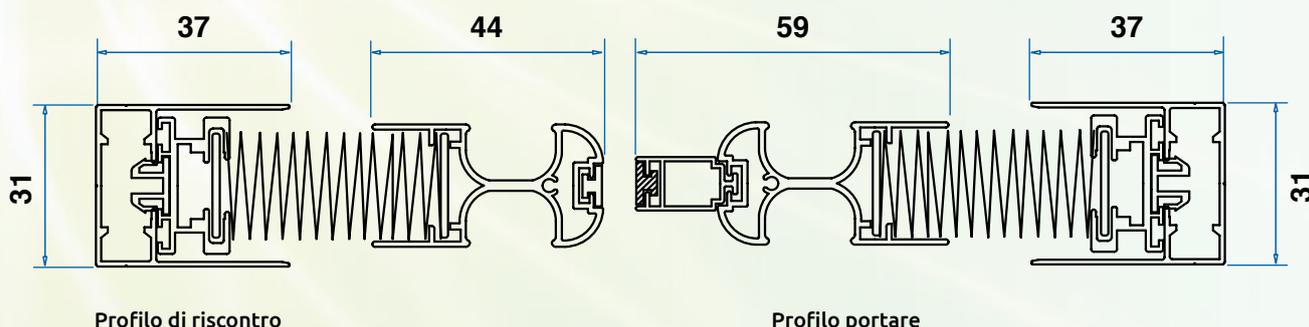


## Schemi di apertura - Vista dall'interno



1C

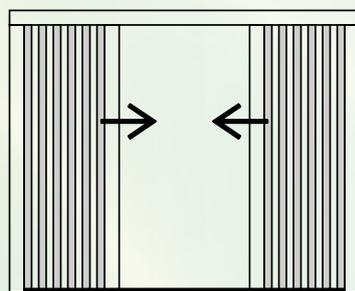

2C

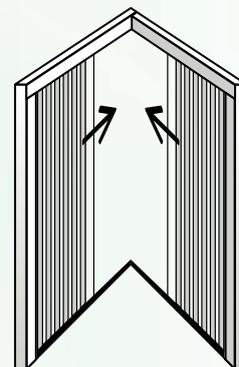

2C - 90°

# PLISSÉ

## ZANZARIERA PLISSETTATA LATERALE SINGOLA E DOPPIA

### PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:  
Laterale Singola  
Laterale Doppia  
Laterale Extralarge  
Laterale "a treno"

### GUIDA A TERRA

2,7 millimetri

### MONTAGGIO

"in luce"



**Genius**  
GROUP

### DISPONIBILE NELLE VERSIONI:


- A Misura
- In Barre
- In Kit

### Plissé

La Regina delle zanzariere plissettate ha un nome inconfondibile: **Plissé**. Sviluppata negli anni due-mila ormai **Plissé** ha raggiunto la piena maturità. È stato il primo modello che ha visto l'adozione della rete plissettata e da subito ha mostrato tutti i vantaggi che questa soluzione porta con sé: contrariamente ai sistemi avvolgibili, l'assenza di molle di richiamo permette di lasciare la barra maniglia in qualsiasi posizione intermedia senza l'uso di contrappesi o fermi appositi. Analogamente è impossibile che la barramaniglia possa sfuggire di mano e riavvolgersi autonomamente. Inoltre, la presenza di una guida a terra di soli 3 mm di altezza, rimuove ogni ostacolo favorendo il transito di persone e carrozzine.

La gamma si completa con le due varianti disponibili: **Plissé Extralarge**, che può estendere fino a 200cm l'apertura di una sola singola e **Plissé Advance** che permette di adattare la misura del prodotto nella vostra officina o direttamente in cantiere. E non va trascurato che, con l'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro, non c'è limite alla larghezza dei vani da proteggere.

Modello Doppia Anta

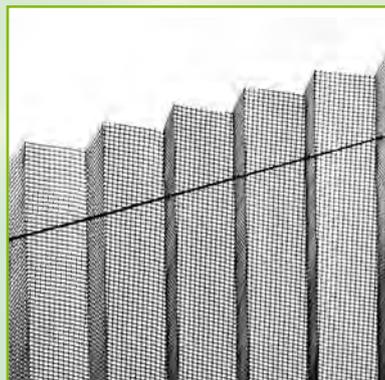

Rete plissettata





Dettaglio del cingolo



Guida a terra da 2,7mm

# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

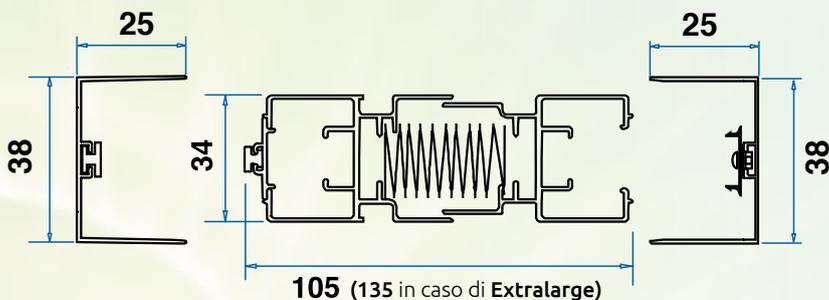

Barra di riscontro \*\*

Profilo portarete

Profilo di compensazione per grandi fuorisquadro. (opzionale)

**PLISSÉ**

## Plissé, Plissé XL e Plissé Advance

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/200*
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/400
Altezza Min/Max	cm 10/320
Rete plissettata grigia	opzionale

**Note:**


Nel caso di finestre, l'altezza deve sempre essere almeno 25 cm maggiore della larghezza.

\* In caso di larghezze maggiori di 150cm viene applicata l'opzione **Extralarge** dotata di barrette reggicingolo. È possibile realizzare il sistema Plissé per grandi aperture utilizzando più moduli in serie ("a treno").

\*\* Profilo utilizzabile solo per le versioni singola e "a treno".

Tutte le **Plissé** sono fornite con rete **plissettata nera di serie**.

## Schemi di apertura - Vista dall'interno

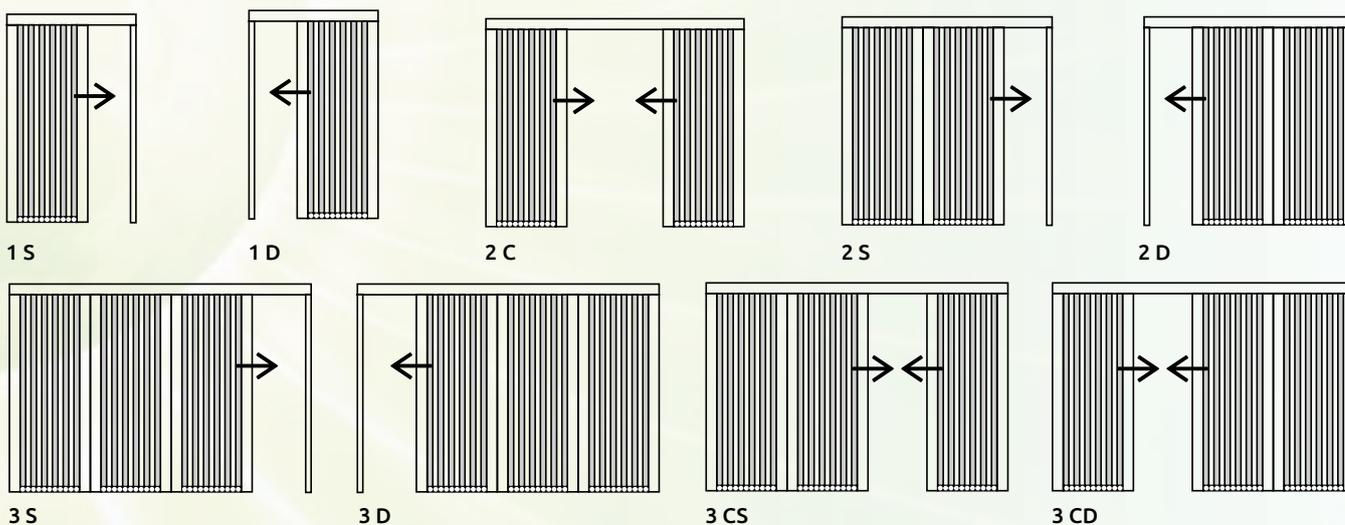

Barrette di sostegno

Spingifilo e tensionatore

**PLISSÉ EXTRALARGE**

**Plissé Extralarge** è una variante del sistema Plissé. Estende l'apertura di una singola fino a 200 cm e si può applicare anche sulle doppie. Viene fornita di serie per le aperture oltre i 150 cm. È possibile installare una **Plissé XL** insieme ad una Plissé standard quando si vogliono ante singole di misura diversa. **Plissé XL** utilizza i profili della Plissé standard.



**PLISSÉ ADVANCE**

**Plissé Advance** è una variante del sistema Plissé. Consente di adattare le dimensioni della zanzariera, risparmiando sui tempi di consegna del prodotto "a misura". Scegliendo l'opportuno kit è possibile ridurre la barra fino a 40cm per adattarla al vano da proteggere. È fornita in kit di 4 misure, in barre o "a misura". **Plissé Advance** utilizza una guida alta appositamente.

IN LUCE

PERFECTA  
STILO

**AVVOLGIBILE**

Disponibile nei modelli:  
Verticale per finestra  
Verticale per porta

**GUIDA A TERRA**

Assente

**MONTAGGIO**

"da incasso"



**Genius**  
GROUP

**DISPONIBILE  
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre

22

www.geniusgroup.it

# ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE A MOLLA DA INCASSO

## Perfecta; Stilo

La soluzione ideale in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni. Con la versione da incasso dei modelli **Perfecta** e **Stilo**, infatti, è possibile nascondere completamente i profili che compongono la zanzariera nel serramento stesso. Con pochi e semplici accorgimenti il serramentista può facilmente integrare la zanzariera nel serramento senza modificarne l'aspetto e la funzionalità.

Particolarmente indicata per finestre, questa versione ha la possibilità di coprire altezze fino a 280cm, rendendola adatta anche a porte finestre.


Lo spazzolino antivento, il freno viscodinamico e il **nuovo aggancio Clic-Stop**, conferiscono alla zanzariera una migliore funzionalità e maggiore sicurezza nell'utilizzo domestico.




Profilo di rinforzo, opzionale



Clic-Stop, aggancio opzionale

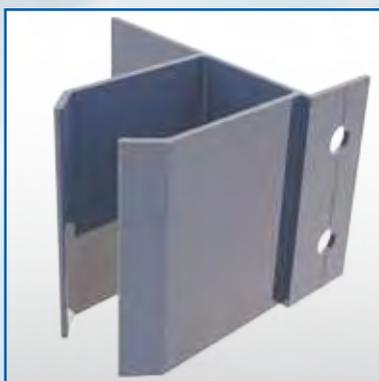


Supporto

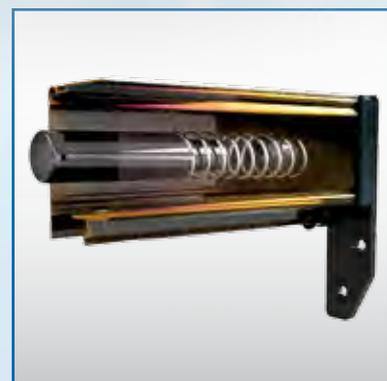


Freno Viscodinamico

# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

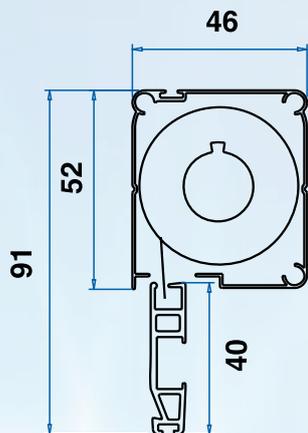

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 40x46

**Note:** \*secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**.

Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali: **160cm**.

Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.


\*\* lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pag. 47.


Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 46.

## PERFECTA

Larghezza Min/Max	cm 50/180 cm 200 con profilo di rinf.
Altezza Min/Max	cm 50/280
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale*
Aggancio Clic-Stop	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale**

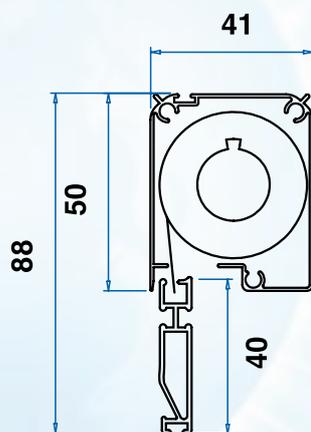

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 30x41

**Note:** \*secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**.

Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali: **160cm**.

Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.

\*\* lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.



Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pag. 47.

Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 46.

## STILO

Larghezza Min/Max	cm 50/180 cm 200 con profilo di rinf.
Altezza Min/Max	cm 50/260
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale*
Aggancio Clic-Stop	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale**

## Rilevazione Misure

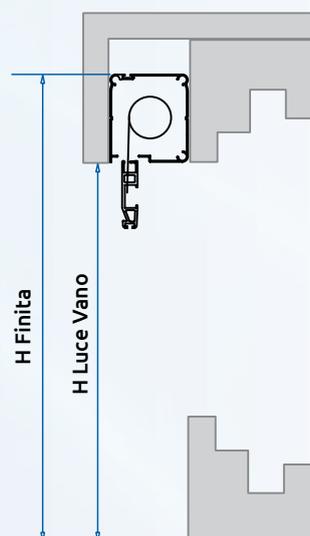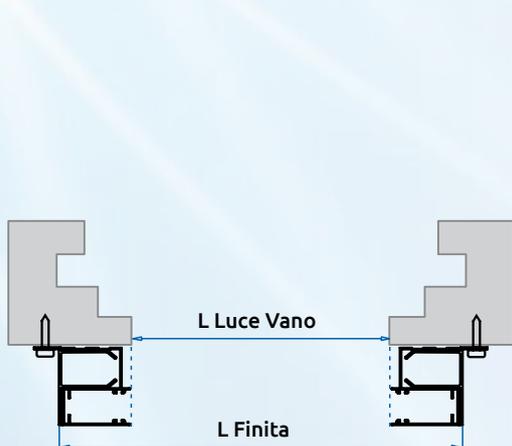

# ZANZARIERA AVVOLGIBILE BILANCIATA A CATENA DA INCASSO

## AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:  
Verticale per finestra  
Verticale per porta

## GUIDA A TERRA

Assente

## MONTAGGIO

"da incasso"



## Perfecta; Stilo

Anche la versione da incasso di **Zero Gravity** estende i vantaggi delle zanzariere a molla a quelle a catenella (vedi a pag.6). Con questo sistema, la rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, e l'uso della zanzariera a catenella viene semplificato, in quanto la barra maniglia può essere lasciata in qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente.

Il sistema di bilanciamento tra la molla di richiamo e il contrappeso appositamente calibrato, consente di annullare l'effetto della forza di gravità sulla barramaniglia, rendendone il funzionamento fluido e preciso, migliorandone maneggevolezza e usabilità.



## DISPONIBILE NELLE VERSIONI:


- A Misura
- In Barre



Calamita al Neodimio




Angolare in ferro (per magneti)

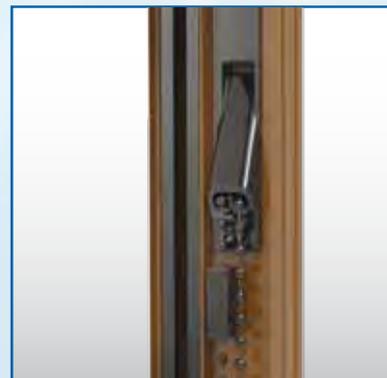


Deviatore

# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

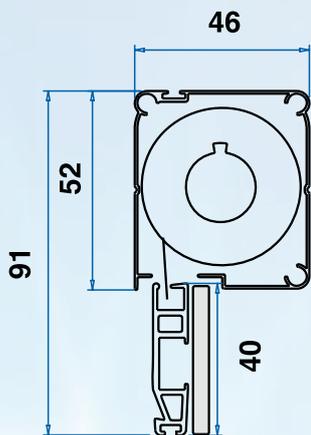

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 40x46


## PERFECTA

Larghezza Min/Max	70/180
Altezza Min/Max	cm 50/280
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale


**Note:**

Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito di serie a destra. Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pagina. 47.

DA INCASSO

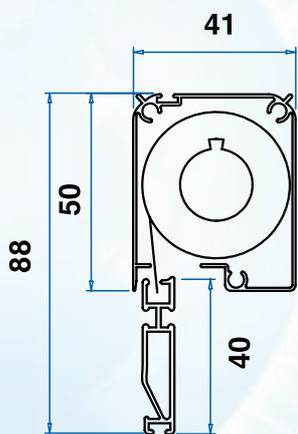

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 30x41



## STILO

Larghezza Min/Max	70/180
Altezza Min/Max	cm 50/260
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

**Note:**

Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito di serie a destra. Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pagina 47.

## Rilevazione Misure

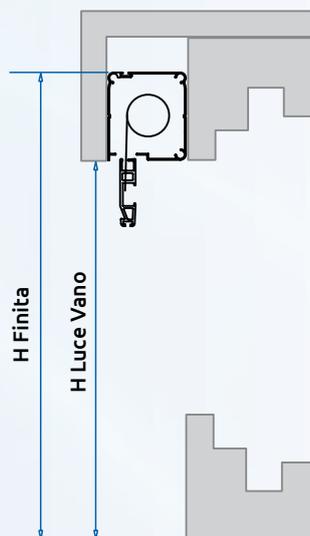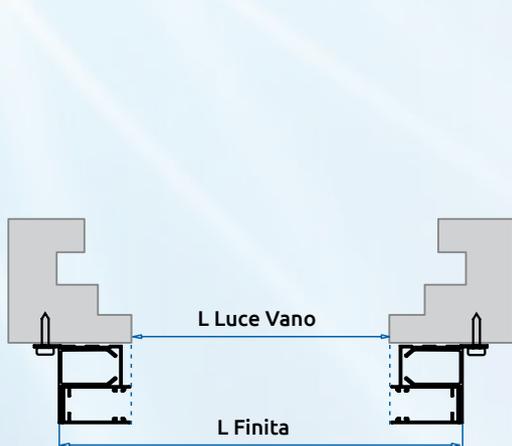

**PERFECTA  
STILO**

# ZANZARIERA AVVOLGIBILE SINGOLA E DOPPIA DA INCASSO

## AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:  
Laterale Singola  
Laterale Doppia

## GUIDA A TERRA

22 millimetri

## MONTAGGIO

"da incasso"

## *Perfecta; Stilo*


La soluzione "invisibile", perfetta per porte-finestre, facilmente installabile in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni. Infatti i profili che compongono la zanzariera possono essere integrati completamente nel serramento (ad eccezione della guida bassa) con pochi e semplici accorgimenti da parte del serramentista in fase di montaggio del serramento stesso. I funzionali accessori, come il "freno viscodinamico" e il "profilo di rinforzo" ne ampliano le caratteristiche e la fruibilità anche in caso di ampie aperture.



**Genius**  
GROUP

## DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre

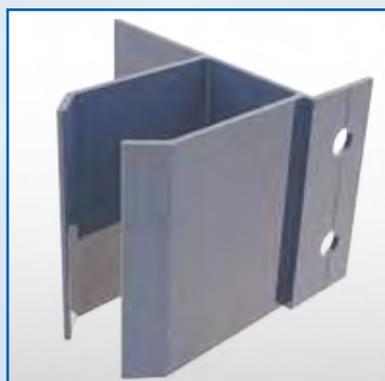

Supporto




Profilo di rinforzo, opzionale




Freno Viscodinamico


# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

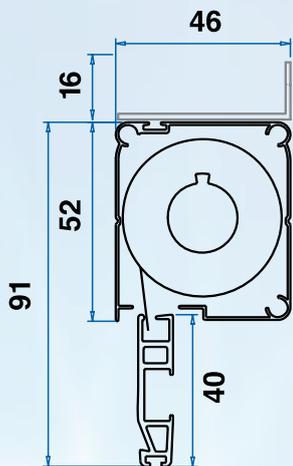


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Barra di riscontro\*



Guida a terra 22x22



Guida 40x46


## PERFECTA

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinf.
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Rete Alta Resist. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale


**Note:**

\*Profilo "barra di riscontro" da usare solo con modello laterale singola.  
In alternativa alle guide di serie sono disponibili le guide da 40x22 millimetri.


DA INCASSO

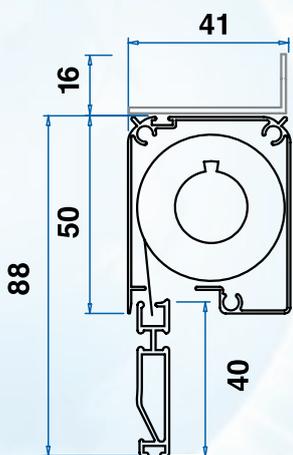


Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia



Barra di riscontro\*



Guida a terra 22x22



Guida 30x41


## STILO

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinf.
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Traspar. grigia o nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

**Note:**

\*Profilo "barra di riscontro" da usare solo con modello laterale singola.  
In alternativa alle guide di serie sono disponibili le guide da 40x22 millimetri o da 30x22 millimetri.

## Rilevazione Misure

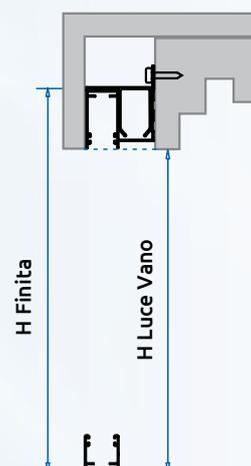

# ZANZARIERA AVVOLGIBILE DA INCASSO SENZA\* GUIDA A TERRA

## Maxxy da incasso

Il sistema **Maxxy** rimuove l'ostacolo delle guide a terra con una pratica soluzione, adatta a tutte le condizioni di frequente passaggio con mezzi di trasporto per cose o persone: una pratica guida "invisibile" di soli 5 millimetri, progettata per permetterne la calpestabilità. Carrelli, carrozzine, o persone con ridotta mobilità non troveranno più inciampi a terra, con ampio beneficio per la praticità e la sicurezza.

I suoi particolari profili contengono fino a 360cm di rete (nel modello doppia anta) estendendo la larghezza massima della zanzariera fino alla stessa misura.

\*guida di soli 5 mm

Modello Anta Singola



**AVVOLGIBILE**  
Disponibile nei modelli:  
Laterale Singola  
Laterale Doppia


**GUIDA A TERRA**  
5 millimetri

**MONTAGGIO**  
"da incasso"

**Genius**  
GROUP

**DISPONIBILE  
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre

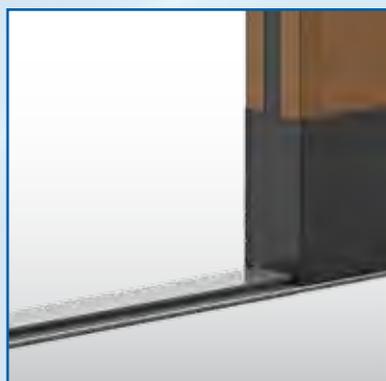

Guida a terra di soli 5 millimetri




Adesivo anti-sfondamento  
in microtessuto (opzionale).



Cingolo con spazzolino (solo Maxxy)

# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

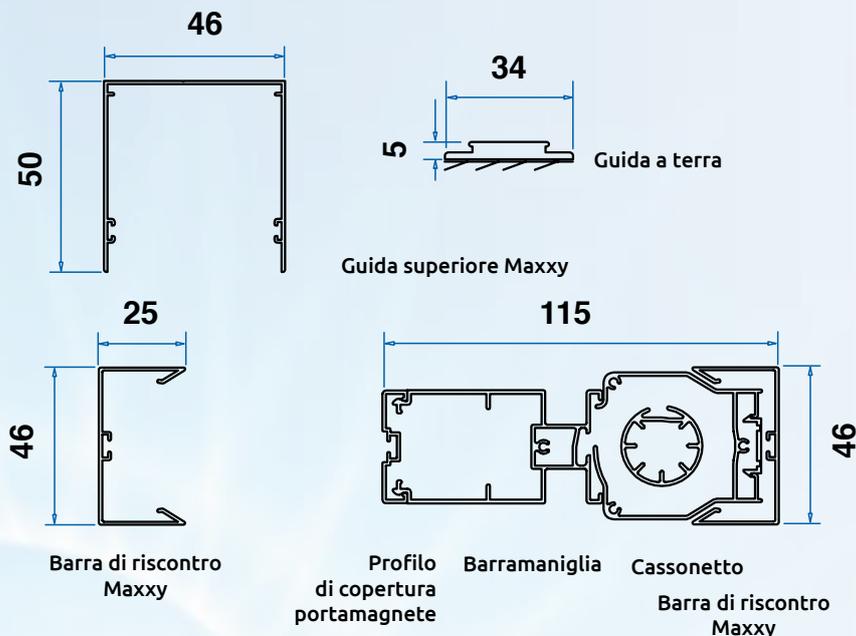


**MAXXY**  
ROLLOUT

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/180
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/270
Rete Alta Traspar. grigia	opzionale


**Note:**  
 nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 30cm maggiore** della larghezza.  
 Questo modello viene fornito con rete ad **Alta Trasparenza nera** di serie.

DA INCASSO

## Schemi di apertura - Vista dall'interno

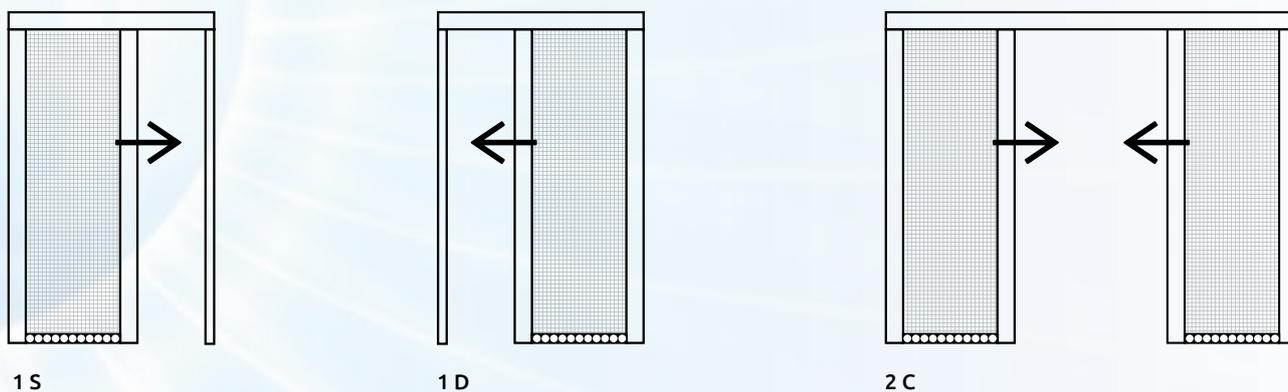

## Rilevazione Misure

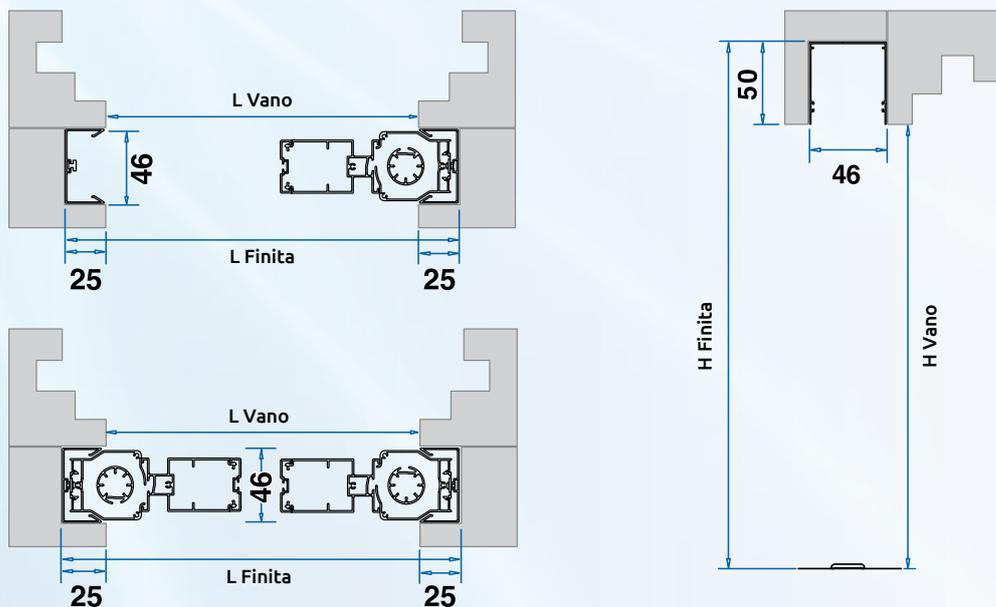

**PLISSÉ**  
da incasso

# ZANZARIERA PLISSETTATA DA INCASSO SINGOLA E DOPPIA

## PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:  
Laterale Singola  
Laterale Doppia

## GUIDA A TERRA

2,7 millimetri

## MONTAGGIO

"da incasso"



## Plissé da incasso




Semplicemente sostituendo le guide, il sistema **Plissé** (vedi pagine 18-19) può essere facilmente trasformato nella versione **da incasso**. Vengono mantenute tutte le peculiarità fortemente innovative del sistema come la rete plissettata, l'assenza di molle di richiamo e la guida a terra di meno di 3 millimetri. Il sistema Plissé da incasso mantiene e favorisce le condizioni di transito facilitate. Anche questa variante, infatti, rispetta ampiamente i criteri di sicurezza richiesti in condizioni di uso con mezzi e carrelli, o di persone con difficoltà motorie.

**Genius**  
GROUP

**PLISSÉ**  
EXTRALARGE

## DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit

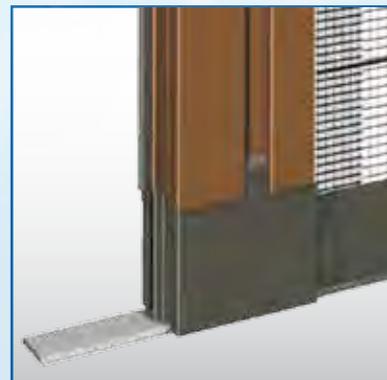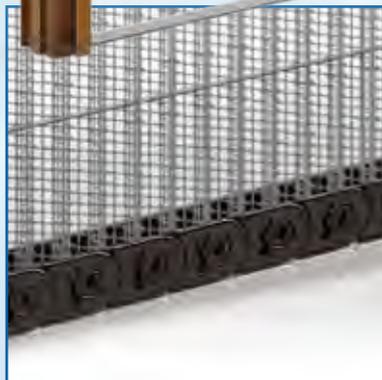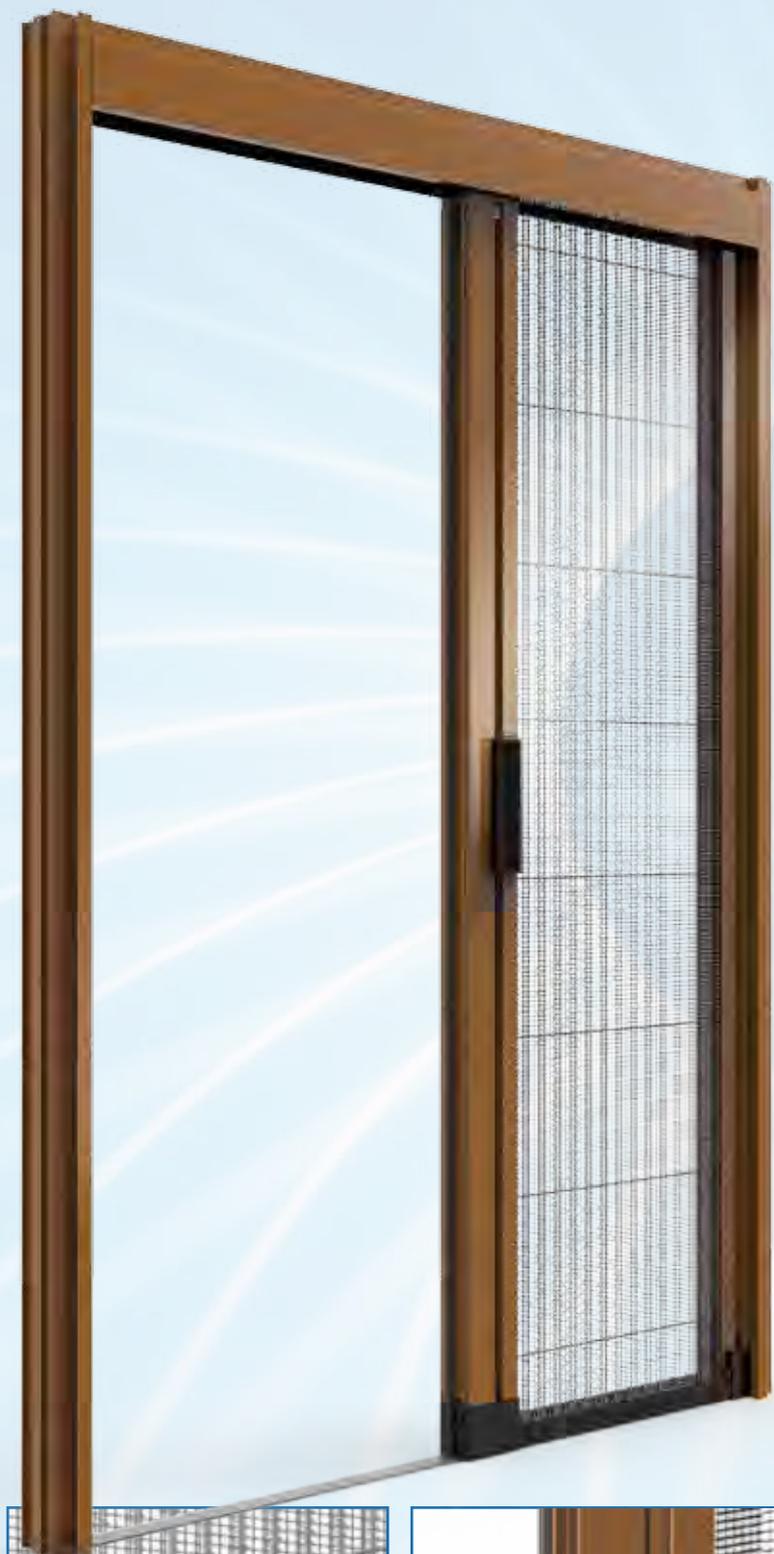


Plissé Extralarge. Vedi a pag. 21

Dettaglio del cingolo

Guida a terra da 2,7mm


# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

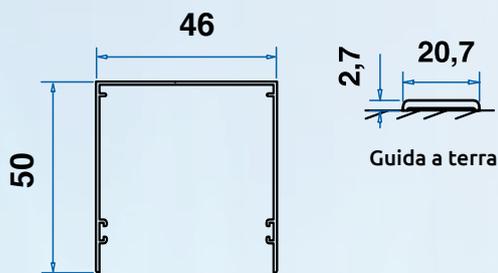

Guida superiore (Maxxy)

**PLISSÉ**

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/200*
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/400*
Altezza Min/Max	cm 10/300
Rete plissettata grigia	opzionale

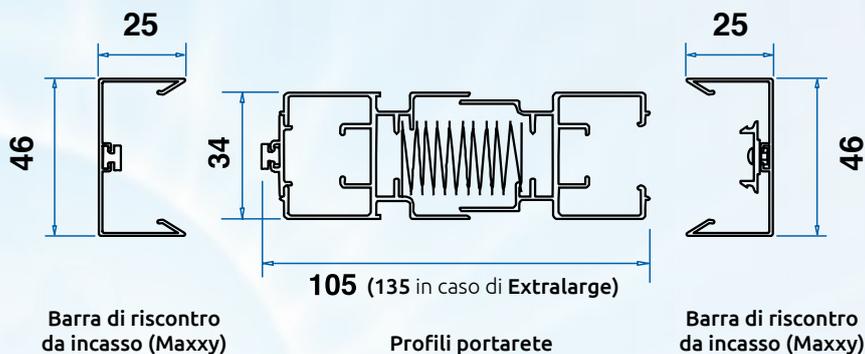

Barra di riscontro da incasso (Maxxy)

Profili portarete


Barra di riscontro da incasso (Maxxy)

**Note:**


Nel caso di finestre, l'altezza deve sempre essere **almeno 25 cm maggiore** della larghezza.  
 \* In caso di larghezze maggiori di 150cm viene applicata l'opzione **Extralarge** dotata di barrette reggicingolo (vedi a pagina 21).  
 Per grandi aperture è possibile utilizzare più moduli Plissé in serie ("a treno").  
 Questo modello è fornito con **rete plissettata nera** di serie.

DA INCASSO

## Schemi di apertura - Vista dall'interno

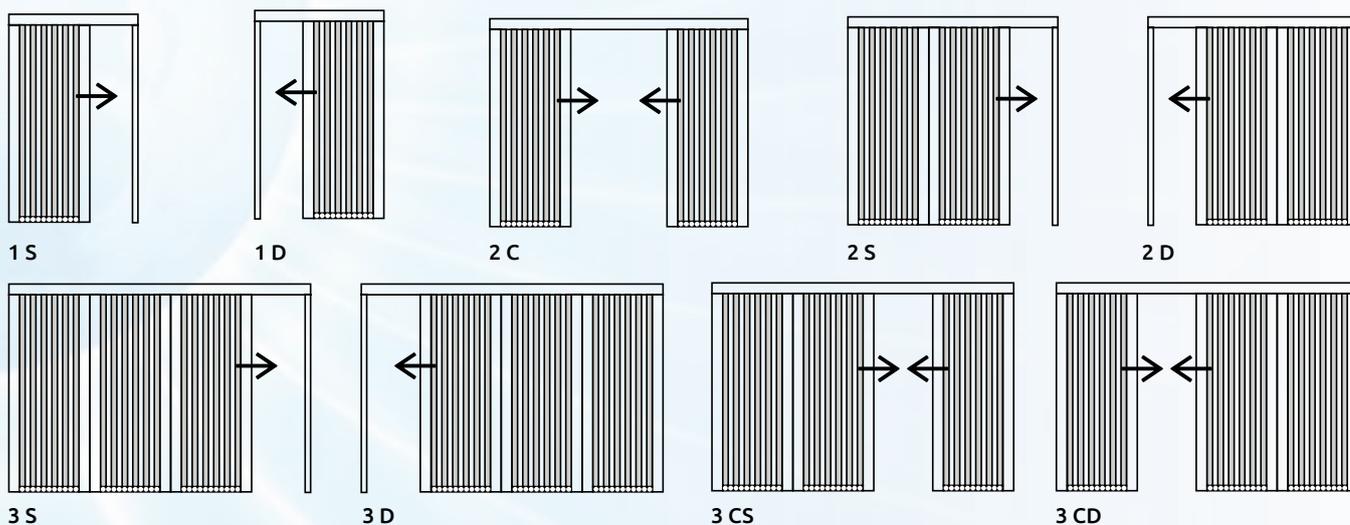

## Rilevazione Misure

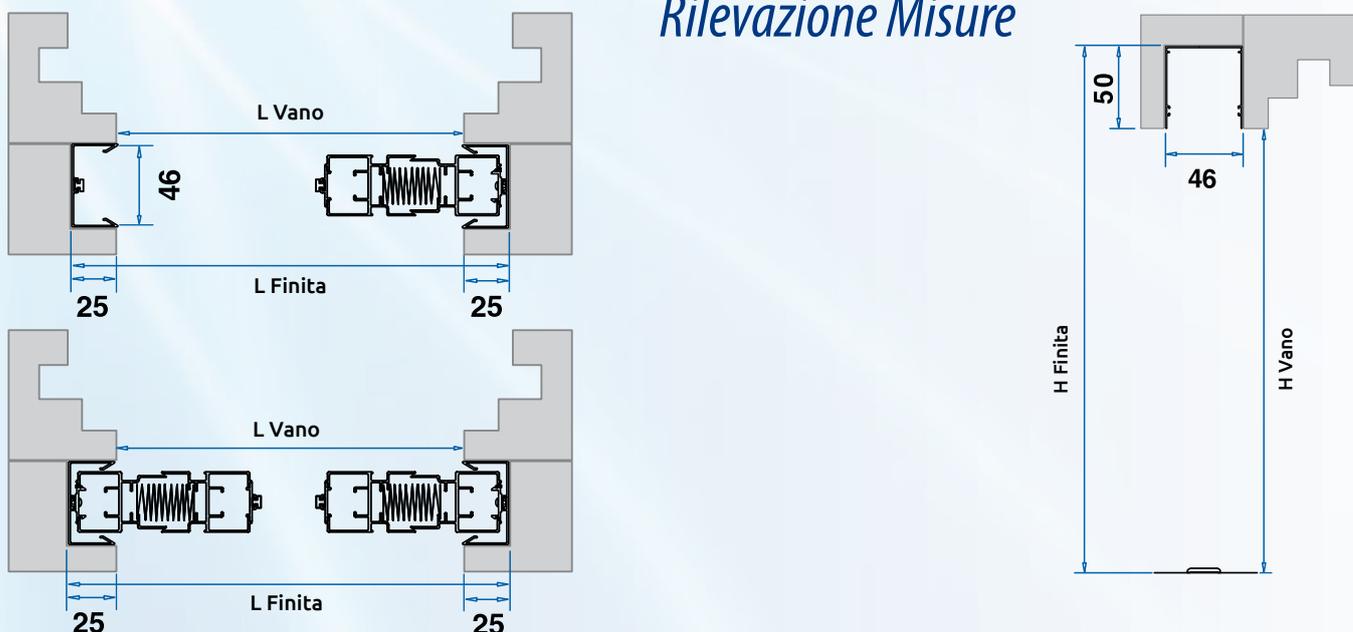

*Sistema di predisposizione incasso*

**ACCESSORIO**

Disponibile per modelli avvolgibili (Perfecta, Rollout) e plissettati (Plissé).

**Genius**  
GROUP

**DISPONIBILE NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre

32

[www.geniusgroup.it](http://www.geniusgroup.it)

# PROFILI A "C" PER PREDISPOSIZIONE INCASSO

## Profili a "C"

I profili a "C" per la predisposizione, sono un accessorio sviluppato appositamente per permettere l'installazione ad incasso di zanzariere avvolgibili e plissettate, anche a posteriori rispetto alla posa dei serramenti.

La loro particolare conformazione accoglie facilmente cassonetti fino a 46mm di larghezza, inoltre ne permette il posizionamento "a scatto" direttamente sul serramento o sul falso telaio senza attrezzi particolari. Il peculiare profilo rimovibile svolge una funzione di "tappo", che nasconde la cavità del profilo a "C", consentendo di predisporre la sede di una futura installazione in maniera totalmente invisibile, a salvaguardia dell'estetica dei serramenti.

I profili a "C" sono disponibili in due varianti: predisposizione per sola zanzariera e predisposizione per zanzariera più tapparella.




*Profilo di chiusura rimovibile scostato*




*Profili a "C" montati sul serramento con profilo di chiusura applicato*


# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

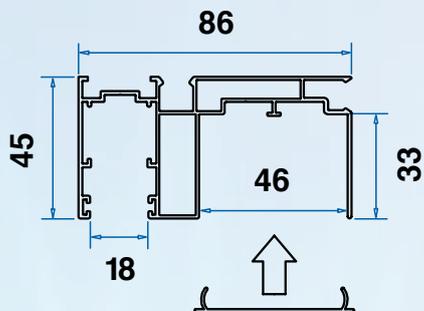

Guida tapparella con predisposizione a "C" per incasso 46 mm CON profilo di chiusura rimovibile

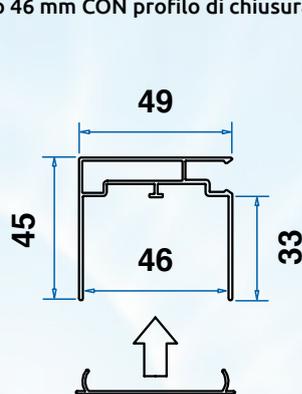

Profilo a "C" per predisposizione incasso 46 mm CON profilo di chiusura rimovibile

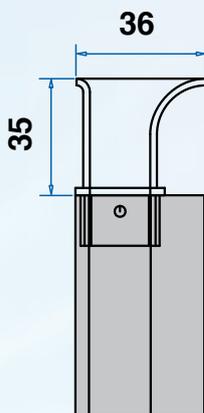

Deviatore per tapparella


Larghezza Min/Max	come modello in uso
Altezza Min/Max	come modello in uso
Spazzolino	a richiesta, solo per guida tapparella

**Note:**


I profili a "C" sono disponibili per: il cassonetto **Perfecta** da 46mm; **Rollout** incasso da 46mm; **Maxxy** e **Plissé** incasso da 46mm. Le misure minime/massime dipendono dal modello di zanzariera cui viene accoppiato il profilo stesso.

DA INCASSO


## Schemi di assemblaggio

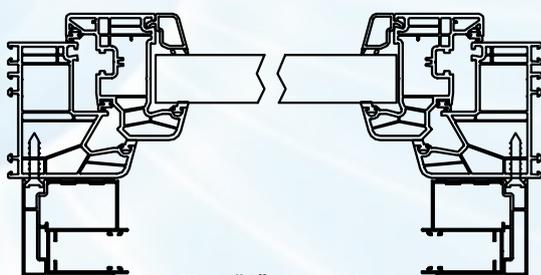

Profilo a "C" per predisposizione incasso 46 mm CON guida zanzariera Perfecta

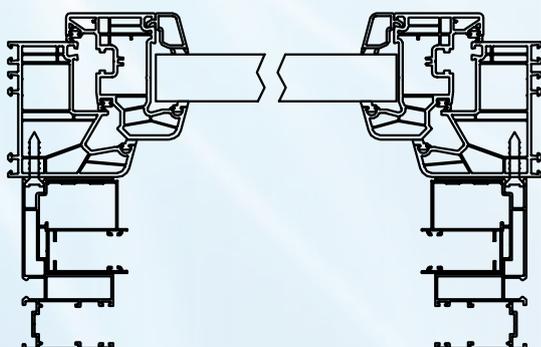

Profilo guida tapparella più profilo a "C" per predisposizione incasso 46 mm CON guida zanzariera Perfecta

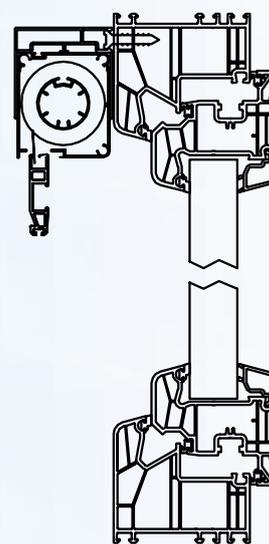

Profilo a "C" per predisposizione per incasso 46 mm CON cassonetto zanzariera Perfecta

**Note:**  
Gli schemi mostrati qui sopra sono puramente indicativi. I profili di predisposizione a "C" permettono l'inserimento dei seguenti modelli: il cassonetto **Perfecta** da 46mm); **Maxxy** e **Plissé** incasso da 46mm.

## TENDA FERMAVETRO

Disponibile nei modelli:  
Verticale a molla  
Verticale a catena

## MONTAGGIO

sul fermavetro  
del serramento

## Shady

Sviluppata nei nostri laboratori, l'innovativa tenda fermavetro **Shady** può essere facilmente collocata su qualsiasi serramento. Gli ingombri contenuti del profilo da 36 millimetri e delle guide da 22 permettono di integrarla con discrezione anche in contesti abitativi. La parallela disponibilità di un cassetto da 43 millimetri ne consente l'uso anche su porte-finestre dove l'altezza del vetro richiede una maggiore quantità di tessuto. Lo stesso cassetto, inoltre, offre la possibilità di motorizzare la tenda.

Ma la movimentazione è affidata principalmente a pratici meccanismi a molla o a catenella, dotati di opzioni come cremagliera, rallentatore e arresti intermedi. **Shady** è una tipologia di tenda che si rivela particolarmente utile in locali dove è necessario filtrare e/o bloccare la luce in quanto sprovvisti di altri sistemi di oscuramento, o a supporto di questi ultimi se insufficientemente efficaci a svolgere il loro compito.

Modello a catenella



Genius  
GROUP

## DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre




Fissaggio con velcro adesivo




Cremagliera

Arresto intermedio


# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

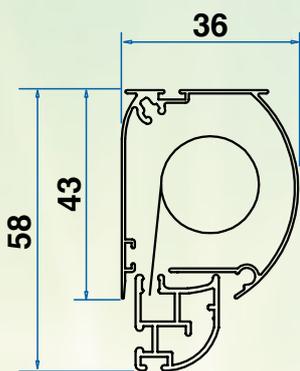

Cassonetto da 36 mm




Guida laterale da 22 mm (per mod. a molla)




Guida laterale da 22x30 mm (per mod. a catenella e motore)




Il cassonetto da 36 mm, vista in 3D.




Profilo opzionale inferiore, consigliato per il modello a catenella e per tutte le installazioni frontali.

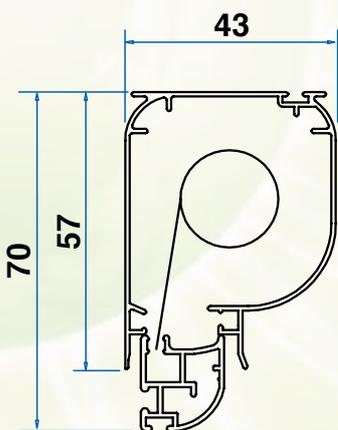

Cassonetto da 43 mm




Guida laterale da 22 mm (per mod. a molla)



Guida laterale da 22x30 mm (per mod. a catenella e motore)



Il cassonetto da 43 mm, vista in 3D.



Profilo opzionale inferiore, consigliato per il modello a catenella e per tutte le installazioni frontali.


## Nota importante:

Nel caso di larghezza compresa fra i 35 e i 60cm, l'altezza massima non deve mai eccedere i 140cm, con qualsiasi tessuto, movimentato a molla o catenella.



<b>Larghezza Max.</b>	A molla 120 cm - a catena 160cm
<b>Larghezza Min.</b>	A molla e catena 35cm
<b>Altezza Max.</b>	Dipende dal tessuto scelto
<b>Tipo Tessuti</b>	Filtranti - Oscuranti
<b>Meccanismi</b>	Molla - Catena
<b>Altezza Catena</b>	Altezza tenda meno 20cm
<b>Optional</b>	Rallentatore - Arresti intermedi - Cremagliera per arresto ogni 5cm
<b>Fissaggio</b> Indicare all'ordine	Con viti lateralmente, o velcro adesivo.

## ALTEZZA MASSIMA IN cm DEI TESSUTI per CASSONETTI DA 36mm.

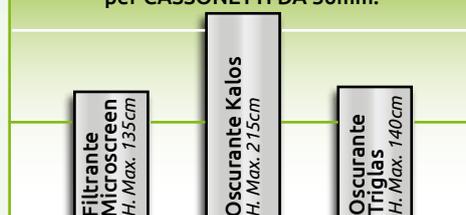


<b>Larghezza Max.</b>	A molla 120 cm - a catena 160cm
<b>Larghezza Min.</b>	A molla e catena 35cm
<b>Altezza Max.</b>	Dipende dal tessuto scelto
<b>Tipo Tessuti</b>	Filtranti - Oscuranti
<b>Meccanismi</b>	Molla - Catena - Motore
<b>Altezza Catena</b>	Altezza tenda meno 20cm
<b>Optional</b>	Rallentatore - Arresti intermedi - Cremagliera per arresto ogni 5cm
<b>Fissaggio</b> Indicare all'ordine	Con viti lateralmente, o velcro adesivo.

## ALTEZZA MASSIMA IN cm DEI TESSUTI per CASSONETTI DA 43mm.




## Schemi di fissaggio

### Fissaggio con viti al fermavetro

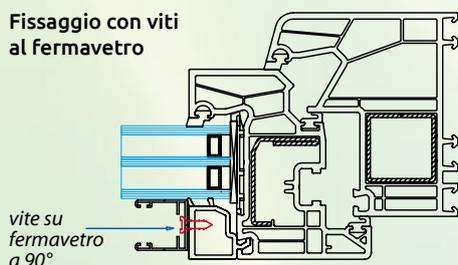

### Fissaggio con velcro adesivo al vetro

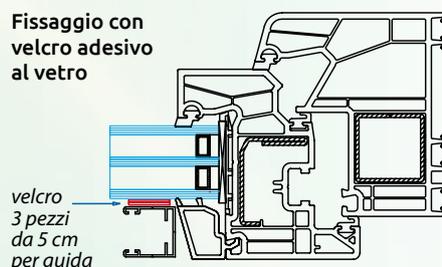

# ZANZARIERA SCORREVOLE DA UNA A QUATTRO ANTE

## SCORREVOLE

Disponibile nei modelli:

- 1 Anta fissa/scorrevole
- 2 Ante fisse/scorrevoli
- 3 Ante fisse/scorrevoli
- 4 Ante fisse/scorrevoli

## GUIDA A TERRA

11 o 12 millimetri

## MONTAGGIO

"in luce"

## Multi-Net


**Multi-Net** è un sistema di zanzariere scorrevoli su telaio. Adatto sia per finestre che per porte-finestre, consente di superare tutte le limitazioni che i sistemi avvolgibili potrebbero avere su aperture molto grandi, come verande o terrazzi.

È possibile realizzare schermature in configurazioni da una fino a quattro ante, fisse e/o scorrevoli. La telescopica dei profili garantisce un'ottima tolleranza ai "fuori squadra" che spesso si riscontrano proprio sulle grandi superfici.


**Multi-Net** viene fornita di serie con rete in fibra di vetro grigia e, su richiesta, con rete in alluminio.




# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche




Profilo anta portarete




Guida alta due vie




Guida alta tre vie




Profilo di cornice



Guida a terra due vie



Guida a terra tre vie



Traverso

**Multi-net**  
SUPERZANZANIERA SCORREVOLE


Config.	Largh. Min/Max	Altezza Min/Max
2 Ante	cm 100/300	cm 50/300
3 Ante	cm 100/450	cm 50/300
4 Ante	cm 200/600	cm 50/300
Saliscendi	cm 40/150	cm 50/200
Fissa	nessun vincolo	nessun vincolo
<b>Rete in Alluminio Nera</b>	opzionale*	

\*per tutte le configurazioni


IN LUCE

**Nota:**  
per altezze inferiori a 170 cm non è necessario l'utilizzo del traverso di rinforzo.  
Questo modello viene fornito con rete in **Fibra di Vetro Grigia di serie.**


## Schemi di apertura - Vista dall'interno




1 C




2 D




2 S

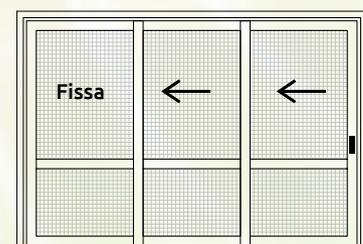


3 D

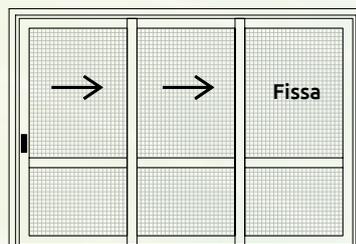

3 S

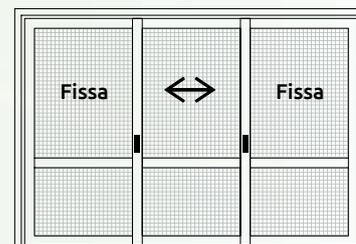

3 C

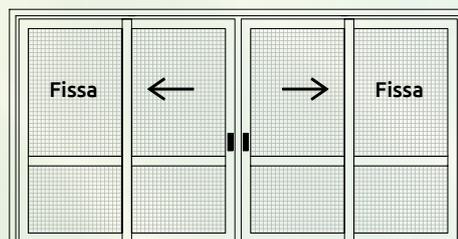

4 C

# ZANZARIERA BATTENTE DA UNA A QUATTRO ANTE

**BATTENTE**

Disponibile nei modelli:

- 1 Anta
- 2 Ante
- 3 Ante
- 4 Ante

**GUIDA A TERRA**

Assente

**MONTAGGIO**

"in Luce"

**Genius**  
GROUP**DISPONIBILE  
NELLE VERSIONI:**

- A Misura
- In Barre
- In Kit

## Araknis


Il sistema ad anta battente **Araknis**, è stato studiato appositamente per porte e porte-finestre. A tutti gli effetti è un vero e proprio serramento in alluminio, pratico e versatile. Tramite soli quattro profili base è possibile ottenere rapidamente una porta a battente con zanzariera. La sua modularità permette di realizzare configurazioni da una a quattro ante, apribili verso l'interno o verso l'esterno.

In caso di altezze particolarmente elevate è possibile realizzare facilmente, con gli stessi profili, un "sopraluce" fisso. L'assenza di guida a terra e l'intelligente opzione "cerniera con molla" che consente la chiusura automatica dell'anta di passaggio, rendono **Araknis** adatta ad ambienti dove è necessario favorire il passaggio a mezzi con ruote o persone con capacità motoria ridotta.

**Araknis** viene fornita di serie con rete in fibra di vetro grigia e, su richiesta, con rete in alluminio.



# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

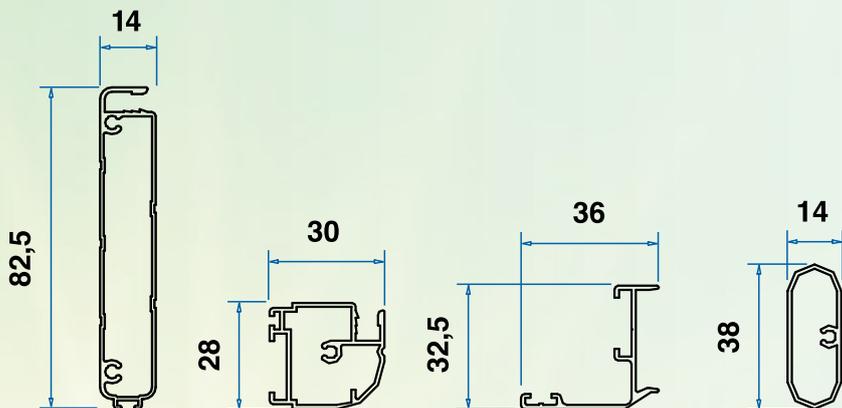

Profilo fascia inferiore

Profilo anta

Profilo telaio

Trasverso

**Araknis**  
SISTEMA MODULARE AD ANTA

Config.	Largh. Min/Max	Altezza Min/Max
1 Anta	cm 50/100	cm 50/300
2 Ante	cm 100/200	cm 50/300
3 Ante	cm 150/300	cm 50/300
4 Ante	cm 200/400	cm 50/300
<b>Rete in Alluminio Nero</b>		opzionale*
<b>Cerniera con molla</b>		opzionale*


\*per tutte le configurazioni

IN LUCE

**Nota:**

Questo modello viene fornito con rete in **Fibra di Vetro Grigia di serie**.

## Schemi di apertura - Vista dall'interno

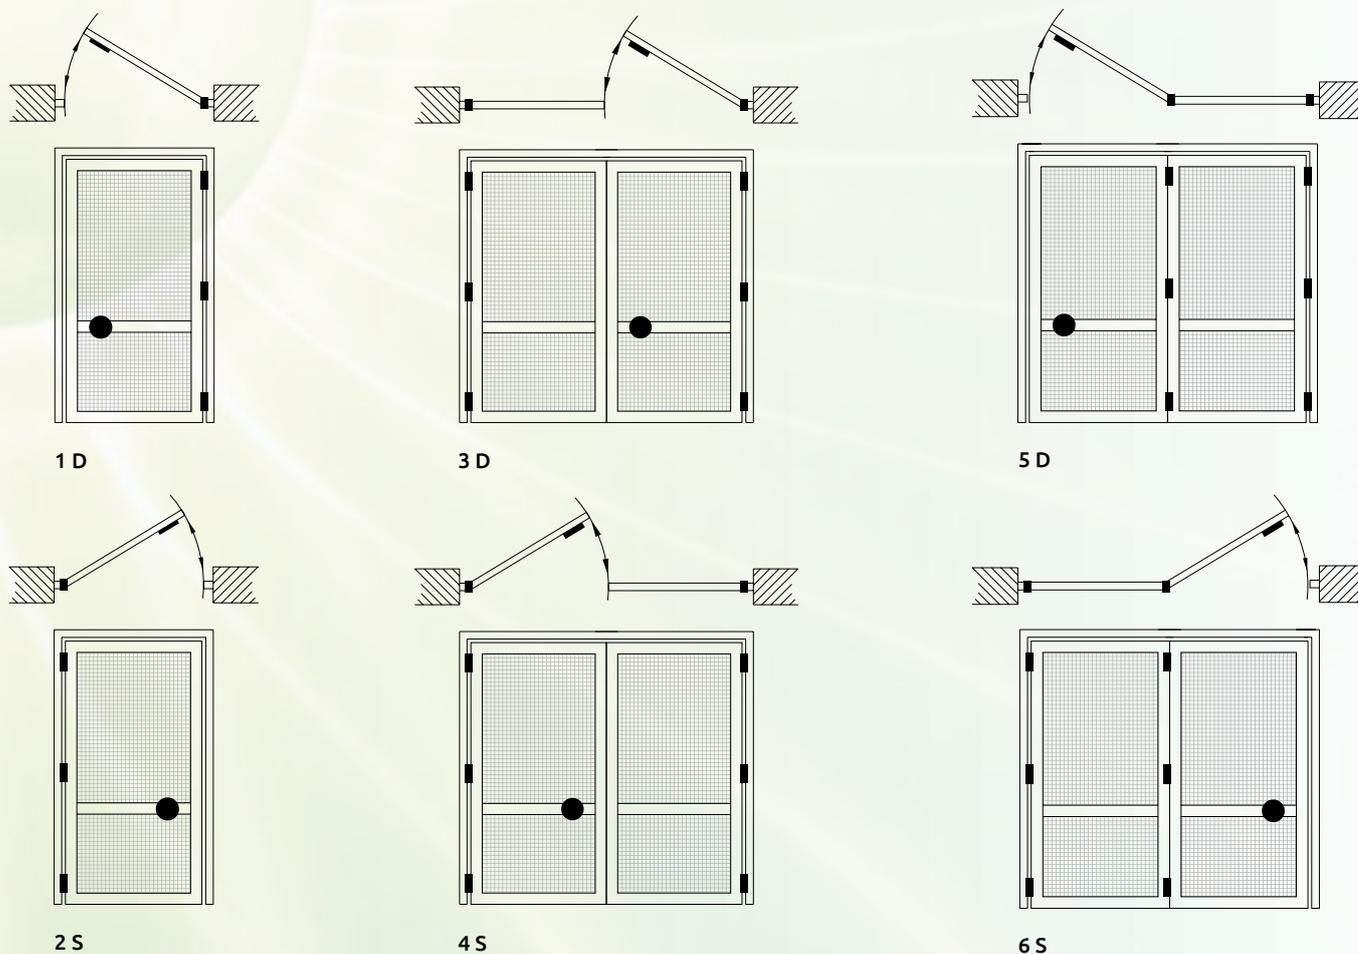

**Nota:**

per i modelli a 3 e a 4 ante fornire disegno del senso di apertura desiderato, visto dall'interno, riferendosi agli schemi del modello a 2 ante, riportati qui sopra. Su richiesta si possono realizzare sistemi a battente con ante non simmetriche.

# Pico-Net Ultima

## TELAIO FISSO

Disponibile nei modelli:  
Pico-Net  
Multi-net

**GUIDA A TERRA**  
assente

**MONTAGGIO**  
"in luce"

# ZANZARIERE A TELAIO FISSO

## PICO-NET E ULTIMA

### Pico-Net

Il sistema **Pico-Net** è la soluzione più elementare ed economica dell'intera gamma della produzione Genius.

Ciononostante, la qualità dei componenti utilizzati, permette una grande semplicità di assemblaggio e di installazione e nulla sacrifica all'efficacia della schermatura, grazie alla **Rete in Alluminio Nera** fornita di serie. Alcuni accessori opzionali, come lo spazzolino perimetrale o i blocchi di fissaggio, ne completano le caratteristiche funzionali.

Per vani finestra superiori a 1,5 metri quadri verrà utilizzato il profilo, maggiorato, del modello **Multi-Net** (vedi pagina 37).




### Pico-Net

Area max Pico-Net	1,5 metri quadri
Area max Multi-Net	4,5 metri quadri
Rete Fibra Vetro grigia	opzionale
Spazzol. perimetrale	opzionale
Blocchi fissaggio angol.	opz. solo Pico-Net
Traverso di rinforzo	di serie per L o H > 150cm



Blocco di fissaggio angolare

### Ingombri, opzioni e Caratteristiche Tecniche



Profilo portarete

**Genius**  
GROUP

### Ultima

**Ultima** è una *rivoluzionaria* zanzariera fissa che può essere installata **SENZA** attrezzi e **SENZA** modifica sui serramenti, anche dove non c'è spazio sufficiente\*.

**Ultima** può rimanere collocata anche a finestra chiusa ed è stata pensata per le condizioni poste dalle facciate dei palazzi di uffici o dei condomini, dove spesso è impossibile accedere all'esterno e dove le finestre non sono state progettate per contenere tende, zanzariere o altri accessori. Lo speciale profilo di **Ultima** rende impossibile la caduta del telaio verso l'esterno e ne permette posizionamento e rimozione **SOLO** dall'interno dell'edificio, rendendo la zanzariera quasi invisibile dall'esterno e salvaguardando, ad un tempo, sicurezza ed estetica.

\* Verificare la compatibilità tra serramento e profilo.




### Ultima


Area max	2 metri quadri
Rete in Allum. Nera	opzionale
Traverso di rinforzo	di serie per L o H > 150cm

**Note:**  
Questo modello viene fornito con rete in **Fibra di Vetro Grigia** di serie.

### Ingombri, opzioni e Caratteristiche Tecniche



### Schema di installazione

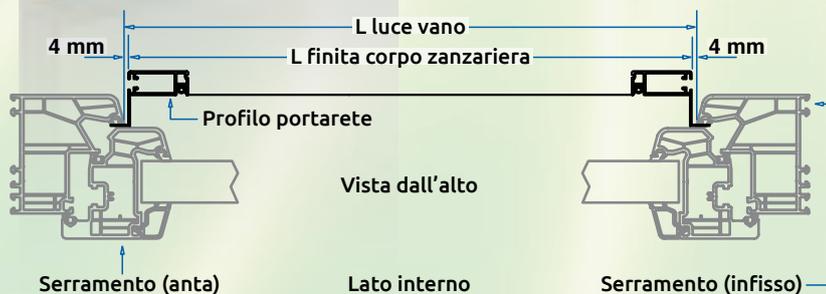

## DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit

40

## Kit e Barre

# ZANZARIERA IN KIT FAI-DA-TE E IN BARRE DA 6 METRI

AVVOLGIBILE  
SCORREVOLE  
BATTENTE  
TELAIO FISSO

Disponibile nei modelli:  
tutti

GUIDA A TERRA  
secondo tipologia

MONTAGGIO  
"in luce" o "da incasso"

## Kit e Barre

L'intera gamma dei prodotti descritta nel catalogo è disponibile sia in versione modulare, sotto forma di kit, sia in barre da 6 metri con relativi accessori confezionati. I kit modulari incontrano il favore di una vasta clientela finale appassionata del "fai da te", mentre i prodotti in barre sono rivolti al mercato professionale dei serramenti, sensibile al risparmio di materie prime e alla tempestività nell'evasione dell'ordine.

Accessori confezionati



Cassonetti e guide in barre



Trolley  
con 6  
campioni



Roll-Up  
pubblicitario

Espositore carrellato



## Espositori Zanzariere

Sono a disposizione dei nostri rivenditori diverse strutture espositive.

- Una **struttura metallica** di circa 70x70x200cm, leggera e carrellata per un facile spostamento nella vostra show-room, dotata di due porte-finestra e tre finestre, dei modelli che preferite.
- Un **"Roll-Up"** illustrato con i principali sistemi di zanzariera per l'allestimento di vetrine o corner temporanei.
- Un **trolley** dotato di rotelle, con 6 campioni funzionanti, per le visite a domicilio o eventi fieristici. Sono strumenti in grado di supportare le vendite mostrando dal vivo le ragioni più valide per il vostro cliente di scegliere una zanzariera **Genius**.

# ACCESSORI E OPZIONI PER SISTEMI IN LUCE E AD INCASSO

## ACCESSORI PER AVVOLGIBILI, FISSE E PLISSETTATE

Riferirsi alle indicazioni di pagina per verificare l'uso di ogni accessorio nel proprio sistema.

### ACCESSORIO



*Freno Viscodinamico*

### FUNZIONE

RALLENTAMENTO/RIAVVOLGIMENTO  
AVVOLGIBILI

CONFORME NORMA UNI  
UN EN 13561

### DESCRIZIONE

Accessorio opzionale studiato per ridurre la velocità di riavvolgimento delle reti nei sistemi avvolgibili verticali ed orizzontali.

Utilizzabile su cassonetti da 46mm, 41mm, 31mm.  
Vedi pagg. 4; 8; 22; 26.



*Clic-Stop, aggancio opzionale*

AGGANCIAMENTO BARRAMANIGLIA PER  
AVVOLGIBILI VERTICALI

Accessorio opzionale, sostitutivo dei sistemi di aggancio registrabili o standard nei sistemi avvolgibili verticali.

Utilizzabile su tutte le barremaniglia delle avvolgibili verticali. Vedi pagg. 4; 22.

**Genius**  
GROUP



*Profilo di rinforzo*

IRROBUSTIMENTO  
BARREMANIGLIA LUNGHE  
PER AVVOLGIBILI A MOLLA

Accessorio opzionale, utile per irrigidire le barremaniglia particolarmente lunghe sia orizzontali che verticali. Sostituisce le maniglette.

Utilizzabile sulle barremaniglia delle **avvolgibili da 46 e 41mm e 31mm**. Vedi pagg. 4; 8; 10; 22.



*Testata regolabile STC*

REGOLAZIONE TENSIONE MOLLE  
DI RIAVVOLGIMENTO

Accessorio indispensabile per regolare la tensione delle molle di richiamo senza dovere smontare il cassonetto dalla sua sede. Per avvolgibili orizzontali o verticali.

Utilizzabile nei cassonetti delle **avvolgibili da 46 e 41mm**.  
Vedi pagg. 4; 8; 10.



*Per zanzariere max 180x260cm*

AUTOMAZIONE RIAVVOLGIMENTO

Motore telecomandato e autoalimentato per zanzariera verticale bilanciata. Non necessita sostituzione e/o modifiche al cassonetto. Misure massime consentite: **180x260cm**. Utilizzabile **solo su cassonetti Genius 46mm** (no Perfecta).  
Vedi pag. 6.

## DISPONIBILI NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit

## ACCESSORIO

## FUNZIONE

## DESCRIZIONE



*Spazzolino Antivento*

INCREMENTO DELLA SICUREZZA PER RETI AVVOLGIBILI

Accessorio opzionale che incrementa la tenuta della rete nella guida anche in caso di raffiche di vento forte. Utilizzabile nei sistemi avvolgibili verticali ed orizzontali.

Utilizzabile su cassonetti da 46mm, 41mm, 31mm.

Vedi pagg. 4; 6; 8; 10; 22; 24; 26.



*Guide Basse: Piatta e Inclinata*

AGEVOLAZIONE DEL PASSAGGIO CON MEZZI DOTATI DI RUOTE (carrelli, carrozzine etc.)

Guide a terra per avvolgibili (Rollout, Maxxy) e plissettate Plissé. Il loro bassissimo spessore e la forma convessa agevolano il passaggio con mezzi dotati di ruote.

Vedi pagg. 12; 20; 28; 30.



*Asta di Comando*

MOVIMENTAZIONE BARRE MANIGLIA PER MODELLI PLISSETTATI VERTICALI

Accessorio opzionale, adatto a plissettate verticali con barramaniglia posta particolarmente in alto, fuori portata dalla mano.

Utilizzabile su modelli Miny17. Vedi pag. 16.



*Cerniera con chiusura automatica*

AUTOMATIZZAZIONE DELLA CHIUSURA DELLE PORTE A BATTENTE

Accessorio utilizzabile unicamente su modelli a battente. Permette la chiusura automatica della porta dopo il passaggio.

Utilizzabile sul modello Araknis. Vedi pag. 38.



*Adesivi "Rondine"*

INCREMENTO DELLA SICUREZZA CON L'USO DI RETI A BASSA VISIBILITÀ

Simpatico adesivo in microtessuto con colla specificatamente formulata, che non appiccica nè si stacca all'avvolgimento.

Consigliato per RollOut e Maxxy. Vedi pagg. 12; 28.



*Reti Alternative*

MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI E VISIBILITÀ

Sono disponibili reti alternative: nere; ad alta trasparenza e ad alta resistenza per avvolgibili; in alluminio o acciaio per fisse (particolarmente indicate in presenza di animali domestici).

Disponibili per avvolgibili e fisse secondo compatibilità.

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER TUTTI GLI ARTICOLI

## ORDINI

Per tutti gli ordini ricevuti a mezzo fax – email o anche verbalmente il Cliente disporrà di un tempo **massimo di 24 ore** per la variazione o la rinuncia all'ordine. La mancata comunicazione entro i termini previsti verrà considerata come conferma d'ordine, salvo casi concordati direttamente con le sedi Genius o loro Agenti.

## CONSEGNA MERCE

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente, franco magazzino, sia che il trasporto avvenga a cura di Genius, del Cliente o del vettore, da chiunque incaricato. Le spese di trasporto sono a carico del Cliente salvo casi concordati direttamente con le sedi Genius o loro Agenti.

## TEMPI DI CONSEGNA

I termini di consegna non sono perentori salvo casi concordati. In ogni caso eventuali ritardi non daranno diritto al Cliente di rinunciare all'ordine, richiedere riduzioni di prezzo o risarcimento di qualsiasi danno diretto e/o derivato.

## RILEVAZIONE MISURE GARANZIA

Le misure vanno espresse in millimetri. Utilizzare un unico modello per ogni riferimento. Indicare alla voce "articolo" nella tabella a lato, il prodotto richiesto. Per colori e tipo prodotti fare riferimento alla disponibilità data dal listino.

Per le zanzariere **in luce**, il calcolo del prezzo sarà effettuato partendo dalle "misure luce" (vedi tabella a lato). Nel caso siano fornite le "misure finite", per il calcolo del prezzo esse verranno aumentate di 2mm in larghezza e altezza. Per le zanzariere **da incasso** invece, il calcolo sarà effettuato partendo dalle "misure finite".

## PAGAMENTI

Nel caso in cui il pagamento degli ordini inoltrati non dovesse avvenire nei termini pattuiti, Genius addebiterà le spese bancarie di insoluto con applicato il tasso di interesse (T.E.G.M.) rilevato al momento dell'insolvenza. Genius si riserva l'iniziativa di adire alle vie legali per il recupero dell'eventuale credito e dei danni derivati dal mancato o ritardato pagamento.

La garanzia viene riconosciuta solo sui pezzi meccanici e sui profili in alluminio per un periodo di 2 anni. La garanzia decadrà in caso di manomissione o di qualsiasi intervento eseguiti da personale non addetto o da parte del consumatore. La garanzia non è prestata sui prodotti privi dell'etichetta di produzione. Sono a carico del Cliente eventuali spese di trasporto per riparazione/sostituzione dei prodotti. Al momento della consegna della merce sarà cura del Cliente verificarne l'integrità, la conformità con l'ordine effettuato e la presenza di eventuali danni o difetti di fabbricazione.

Tutte le segnalazioni in merito dovranno tempestivamente pervenire entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, accompagnate dalla bolla controfirmata del vettore e inviate mezzo fax o raccomandata R/R alla sede competente del Genius Group. Trascorso detto periodo la sede competente si riserva di non dare seguito alla segnalazione. Per qualsiasi vertenza i fori competenti sono quelli di Ferrara o Parma a secondo della sede territoriale Genius Group di competenza.






# GAMMA COLORI DISPONIBILI PER PROFILI IN ALLUMINIO

## IMPORTANTE

La stampa tipografica non consente la corretta riproduzione dei colori RAL e dei Tessuti. Per una fedele corrispondenza utilizzare una scala RAL originale, oppure i nostri appositi campioni forniti a richiesta.




Argento Anodizzato (1-1)




Bronzo Verniciato (2-2)



Bronzo Antico Vern. (5-9)



Bianco RAL 9010 (2-3)




Bianco RAL 1013 (2-4)



Marrone RAL 8014 (2-6)



Marrone RAL 8017 (4-4)



Nero RAL 9004 (2-5)



Mogano Decoral (6-8)



Noce Decoral (3-4)  
compatibile con Renolit Scuro



Renolit Chiaro (9-3)

**Genius**  
GROUP

## Disponibilità colori profili per linee di Prodotto

**B** / **S**: Consultare l'agente o la sede di riferimento per verificare i tempi di consegna dei colori contrassegnati. I sistemi Maxxy/RollOut, Micro13mm, Miny17mm, Magnum31mm e Plissé sono forniti di serie con rete nera. La rete grigia è disponibile solo con sovrapprezzo (consultare il listino).

Genius GROUP	GENIUS 46	PRATIKA	KITTYG	TECNIKA	ROLLOUT	MAXXY + MAXXY da incasso	MICRO13mm	MINY17mm	MAGNUM31mm	PLISSÉ	PLISSÉ incasso	PERFECTA	STILO	PROFILIA "C" incasso	SHADY	MULTI-NET	ARAKNIS	PICO-NET	ULTIMA	CONT.PESO ZEROGRAV.	PROFILO RINFORZO
Argento Anodizzato (1-1)	●	Ⓢ	●	Ⓢ	Ⓢ	●	Ⓢ	●	●	●	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	●	●	●	●			●
Bronzo Verniciato (2-2)	●	Ⓢ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ⓢ		●	●	●		●	●
Bronzo Antico Vern. (5-9)	●	Ⓢ	Ⓢ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ⓢ				●		●	●
Bianco RAL 9010 (2-3)	●	Ⓢ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Ⓢ	●	●	●	●	●	●	●
Bianco RAL 1013 (2-4)	●	Ⓢ	●	●	●	●		●	●	●	●	●	Ⓢ	Ⓢ		●	●	●		●	●
Marrone RAL 8014 (2-6)	●	Ⓢ	●	●	Ⓢ	●	Ⓢ	Ⓢ	●	●	●	Ⓢ	Ⓢ		●	●	●	●	●		●
Marrone RAL 8017 (4-4)	●	Ⓢ	Ⓢ	●	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	●	●	●	Ⓢ							Ⓢ		●
Nero RAL 9004 (2-5)	●	Ⓢ	●	Ⓢ	Ⓢ	●	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	●	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ		●	●	●	●		●	●
Mogano Decoral (6-8)	Ⓢ					Ⓢ		Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ									
Noce Decoral (3-4) compatib. con Renolit Scuro	Ⓢ					Ⓢ		Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ									
Renolit Chiaro (9-3)	Ⓢ					Ⓢ		Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ									

# GAMMA COLORI DISPONIBILI PER TESSUTI ALTERNATIVI

## Nota Bene:

- I tessuti sono previsti solo per l'uso **interno**.
- Non sono presenti meccanismi o sistemi particolari per trattenere il tessuto all'interno delle guide.
- Le tende sono realizzabili con una superficie massima di 2 metri quadri. In ogni caso **la larghezza massima è di 140cm.**

COLORI



**MICROSCREEN 755**  
Filtrante (apertura 3%)



**MICROSCREEN 756**  
Filtrante (apertura 3%)




**MICROSCREEN 757**  
Filtrante (apertura 3%)




**MICROSCREEN 758**  
Filtrante (apertura 3%)




**MICROSCREEN 759**  
Filtrante (apertura 3%)



**MICROSCREEN 760**  
Filtrante (apertura 3%)




**TRIGLAS OSCURANTE**  
Oscurante Bianco (20)




**TRIGLAS OSCURANTE**  
Oscurante Champagne (21)



**TRIGLAS OSCURANTE**  
Oscurante Cammello (22)



**TRIGLAS OSCURANTE**  
Oscurante Grigio (23)



**KALOS 31-001**  
Oscurante - *solo per Shady*



**KALOS 32-025**  
Oscurante - *solo per Shady*



**KALOS 35-026**  
Oscurante - *solo per Shady*



**KALOS 36-055**  
Oscurante - *solo per Shady*



**KALOS 37-081**  
Oscurante - *solo per Shady*

## Altezza massima dei tessuti alternativi (in cm)

Le gamme **Genius 46**, **Pratika**, **Kitty/G**, **Perfecta** e **Stilo** si completano con la possibilità di sostituire i teli di rete con tessuti oscuranti e filtranti che, impedendo l'ingresso agli insetti, estendono i sistemi trasformandoli in pratiche tende solari.

**Nota Bene:** Tutti i tessuti sono previsti solo per l'uso interno. Non sono presenti meccanismi o sistemi particolari per trattenere il tessuto all'interno delle guide. Le tende sono realizzabili con una superficie massima di 2 metri quadri. In ogni caso **la larghezza massima è di 140cm.**

	GENIUS 46	PRATIKA	KITTY/G	PERFECTA	STILO			
OSCURANTE	250	210	170	250	170			
FILTRANTE	225	200	180	225	180			



SPONSOR UFFICIALE  
2017-2018

# Genius<sup>®</sup>

G R O U P

[www.geniusgroup.it](http://www.geniusgroup.it)

**GRUPPO GENIUS IN ITALIA:**

## **Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.**

Sede Produttiva di Ferrara

Via G. Rossa, 39

44012 Bondeno (Fe)

Tel. 0532 896176

Fax 0532 893235

[info@stiltendegenius.it](mailto:info@stiltendegenius.it)

[stiltendegenius@geniusgroup.it](mailto:stiltendegenius@geniusgroup.it)

## **Bacchi Genius s.r.l.**

Sede Produttiva di Parma

Via A. Novella, 21

43058 Sorbolo (Pr)

Tel. 0521 690014

Fax 0521 690245

[bacchigenius@geniusgroup.it](mailto:bacchigenius@geniusgroup.it)



Visita il sito [www.geniusgroup.it](http://www.geniusgroup.it) per tenerti aggiornato sulle novità, scaricare le schede tecniche e i cataloghi o per visionare comodi tutorial di installazione e assemblaggio dei nostri prodotti. Punta il tuo smartphone sul codice QR a destra e vai direttamente al sito.



**Alba Zanzariere**  
Distribuzione Centro-Sud Italia  
Via Appia Antica, 3  
81020 Casapulla (Ce)  
Tel. 0823 460888  
Cel. 339 7139490  
Fax 0823 253594  
[albazanzariere@geniusgroup.it](mailto:albazanzariere@geniusgroup.it)

*Catalogo Generale Genius 11° edizione 02/19 - rev. 1.3*

*Modelli, colori, profili e altri dati possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.*

