Picofix
Unifix

TELAIO FISSO

MONTAGGIO
- Picofix: "in luce"
- Unifix: agganciata al telaio del serramento
- Uniroll: agganciata al telaio del serramento

Gruppo Genius in Italia:

Bacchi Genius s.r.l.
Sede Produttiva di Parma
Via A. Novella. 21
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)
Tel. 0521 690014
Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.
Sede Produttiva di Ferrara
Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176
Fax 0532 893235
info@stiltendegenius.it
stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere
Distribuzione Centro-Sud Italia
Via Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888
Cel. 339 7139490
Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre

15 edizione 03/24 - rev. 1.0

www.geniusgroup.it

ZANZARIERE UNIVERSALI A TELAIO FISSO

Picofix; Unifix

I sistemi a "telaio fisso" **Genius** sono la soluzione più brillante ed economica per l'installazione di zanzariere anche dove non c'è lo spazio necessario.
Gli intelligenti sistemi di fissaggio con *blocchi angolari* (adottato sul modello **Picofix**) e con ferri a "Z" (adottato sul modello **unifix**) permettono l'installazione del telaio nella luce del vano da proteggere, senza forare o modificare nè serramento nè spalletta. La rimozione della zanzariera è sempre possibile in modo facile e senza lasciare tracce.

Con questi accorgimenti è possibile aprire e chiudere la finestra lasciando in opera la zanzariera; non ruba spazio e non occorre rimuovere il telaio ogni volta che si chiude l'anta.
Di serie **Picofix** monta rete in alluminio mentre **Unifix** rete in fibra di vetro grigia; entrambe le reti sono anche disponibili opzionalmente per **Picofix** e **Unifix**.
Questi prodotti vengono forniti nella modalità "da assemblare", cioè con profili, rete ed accessori smontati. È possibile richiederli già assemblati ***solo*** in caso di ritiro diretto del prodotto in azienda da parte del cliente.

Picofix con Blocchi di fisaggio angolari

Unifix con ferri a "Z"

Blocco di fissaggio.
Disponibile solo per Picofix

Ferri a "Z".
Disponibili per Unifix.

PIEGATURA FERRI A "Z" UNIFIX

A. *Posizionare il ferro a "L" nella dima, secondo la lunghezza desiderata.*

B. *Ruotare le dime a 90° tra di loro, fino ad ottenere un ferro a "Z".*

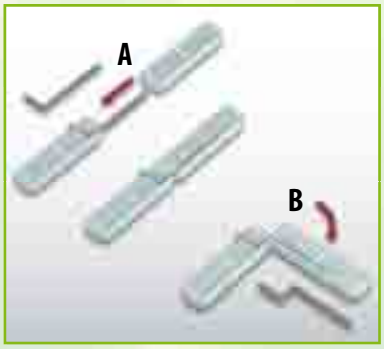

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche



Profilo portarete
Picofix/Unifix

Nota:

PICOFIX *monta* ***di serie*** *rete in* ***alluminio*** *(in fibra di vetro grigia solo* ***opzionalmente****).*

UNIFIX *monta* ***di serie*** *rete in* ***fibra di vetro grigia*** *(in alluminio solo* ***opzionalmente****).*

** Il prodotto viene fornito assemblato* ***solo*** *in caso di* ***ritiro in sede da parte del cliente****.*

	Picofix	Unifix
Area max Picofix - Unifix	2,5 metri quadri	
Rete Fibra Vetro grigia	vedi nota a lato	
Rete in alluminio	vedi nota a lato	
Spazzolino perimetrale	• opzionale per **Picofix** • di serie per **Unifix**	
Blocchi fissaggio Picofix	di serie	
Ferri a "Z" Unifix	di serie	
Traverso di rinforzo	obbligatorio per L o H >150cm	
Assemblaggio	opzionale *	

IN LUCE

Schema di installazione Unifix

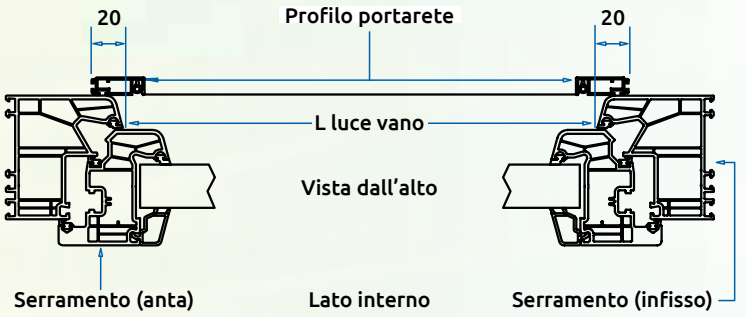

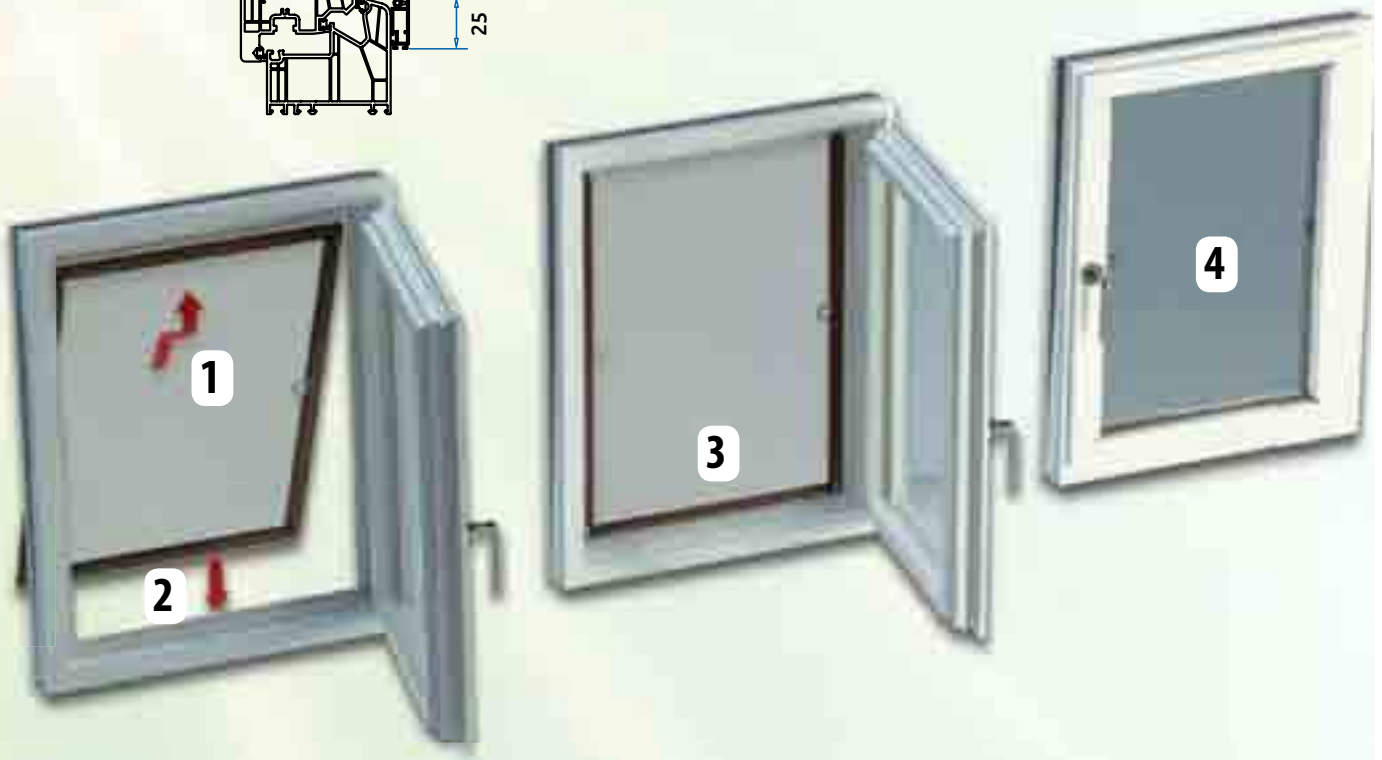

1. *Innestare i ferri a "Z" più lunghi in alto.*

2. *Avvicinare il telaio al serramento in basso.*

3. *Appoggiare i ferri a "Z" più corti in basso.*

4. *Chiudere l'anta.* ***FATTO!***