zero gravity

ZANZARIERA AVVOLGIBILE BILANCIATA A CATENA DA INCASSO

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Verticale per finestra
Verticale per porta

GUIDA A TERRA
Assente

MONTAGGIO
"da incasso"

Gruppo Genius in Italia:
Genius GROUP

Bacchi Genius s.r.l.
Sede Produttiva di Parma
Via A. Novella. 21
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)
Tel. 0521 690014
Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.
Sede Produttiva di Ferrara
Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176
Fax 0532 893235
info@stiltendegenius.it
stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere
Distribuzione Centro-Sud Italia
Via Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888
Cel. 339 7139490
Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre

Perfecta; Stilo

Anche la versione da incasso di **Zero Gravity** estende i vantaggi delle zanzariere a molla a quelle a catenella (vedi a pag. 6). Con questo sistema, la rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, e l'uso della zanzariera a catenella viene semplificato, in quanto la barramaniglia può essere lasciata in qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente.
Il sistema di bilanciamento tra la molla di richiamo e il contrappeso interno, appositamente calibrato, consente di annullare l'effetto della forza di gravità sulla barramaniglia, rendendone il funzionamento fluido e preciso, a tutto vantaggio della maneggevolezza e dell'usabilità.
Il comando deviatore, appositamente disegnato per i sistemi ad incasso ed i potenti magneti al neodimio integrati nei profili, contribuiscono a mantenere la pulizia delle linee e la discrezione del design, senza interferire con l'estetica propria dei serramenti dove la zanzarierea viene installata.

Deviatore

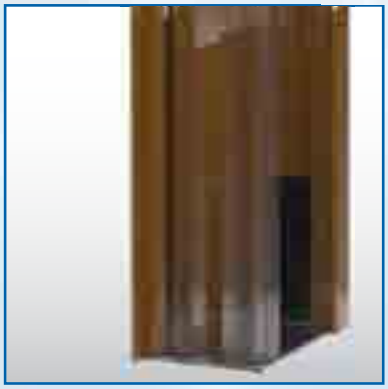

Angolare in ferro (per magnete)

Magnete al neodimio e contrappeso interno

15 edizione 03/24 - rev. 1.0

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

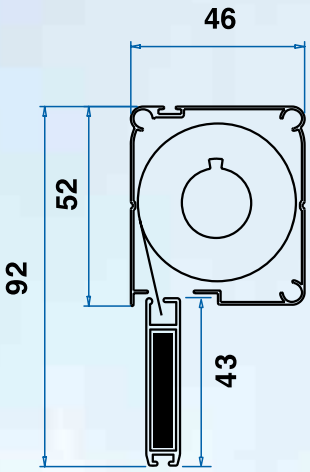

Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia



Guida 40x46

PERFECTA

Larghezza Min/Max	cm 60/180
Altezza Min/Max	cm 50/280
Rete nera	opzionale
Rete Alta Resist. nera Gtot >0,35	opz. Max: L.180 H. 150
Spazzolino Antivento	opzionale
Lato Comando (interno)	destro (sinistro opzionale)

Note:

Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando a catena (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra.

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti e reti Gtot<0,35) vedi la tabella a pagina 63.

DA INCASSO

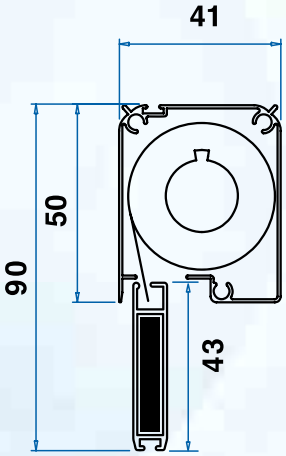

Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia



Guida 30x41

STILO

Larghezza Min/Max	60/180
Altezza Min/Max	cm 50/260
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

Note:

Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito di serie a destra.

Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pagina 63.

Rilevazione Misure

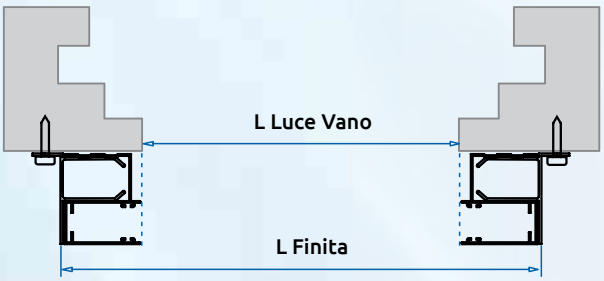

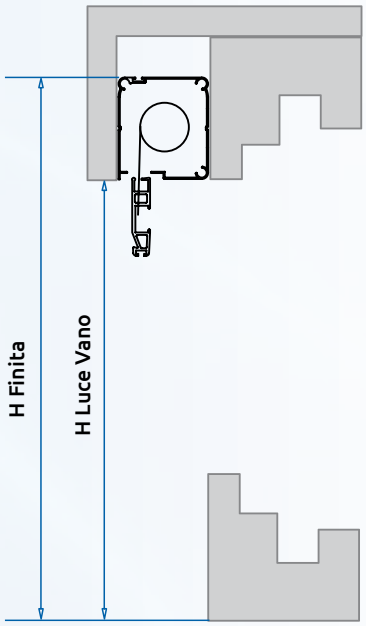

*Per i modelli di questa pagina, il calcolo della superficie fatturabile sarà effettuato partendo dalle "**misure finite**". Di conseguenza, nel caso di "**misure luce vano**", larghezza e altezza risulteranno aumentate della dimensione dei profili incassati secondo il modello scelto.*