zero gravity

ZANZARIERA AVVOLGIBILE BILANCIATA A CATENA

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Verticale per porta
Verticale per finestra

GUIDA A TERRA
assente

MONTAGGIO
"in luce"

Zero Gravity

Zero Gravity è un' intelligente opzione che rivoluziona i tradizionali sistemi avvolgibili con comando a catenella. È applicabile ai profili **Genius 46mm** e **Kitty/G. Zero Gravity** estende i vantaggi tipici delle zanzariere a molla anche a quelle a catenella. Con questo sistema, la rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, come con le zanzariere a molla, ma conservando inalterata la praticità dei sistemi a catenella. **Zero Gravity** permette di lasciare la barramaniglia in qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente. Il sistema di bilanciamento rende il funzionamento fluido e preciso, a tutto vantaggio della maneggevolezza e dell'usabilità.

Gruppo Genius in Italia:
Genius GROUP

Bacchi Genius s.r.l.
Sede Produttiva di Parma
Via A. Novella. 21
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)
Tel. 0521 690014
Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.
Sede Produttiva di Ferrara
Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176
Fax 0532 893235
info@stiltendegenius.it
stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere
Distribuzione Centro-Sud Italia
Via Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888
Cel. 339 7139490
Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre

Angolare in ferro (per magnete)

Magnete al neodimio e contrappeso interno

15 edizione 03/24 - rev. 1.0

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

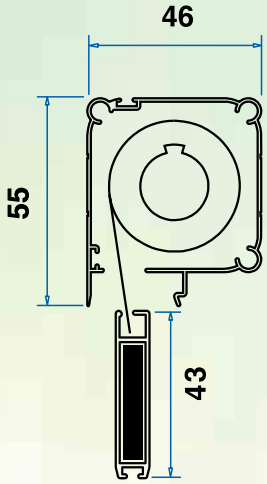

Cassonetto con tubo, rete, barramaniglia e contrappeso interno



Guida 40x22

Genius 46 millimetri

Larghezza Min/Max	cm 60/180
Altezza Min/Max	cm 50/280
Rete nera	opzionale
Rete Alta Resist. nera Gtot >0,35	opz. Max: L.180 H. 150
Spazzolino Antivento	opzionale
Lato Comando (interno)	destro (sinistro opzionale)
Tipo Comando	singolo interno destro (doppio int/ext. opzionale)

Note:

Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando singolo o doppio (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra.
In caso di "doppio comando interno/esterno" viene fornita di serie la "molla di richiamo".

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti e reti Gtot<0,35) vedi la tabella a pagina 63.

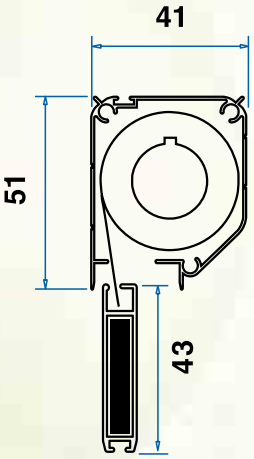

Cassonetto con tubo, rete, barramaniglia e contrappeso interno



Guida 40x22

Kitty/G

Larghezza Min/Max	cm 60/180
Altezza Min/Max	cm 50/260
Rete nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale
Lato Comando (interno)	destro (sinistro opzionale)
Tipo Comando	singolo interno destro (doppio int/ext. opzionale)

Note:

Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando singolo o doppio (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra.
In caso di "doppio comando interno/esterno" viene fornita di serie la "molla di richiamo".

Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pagina 63.

zero gravity e x t r a l a r g e

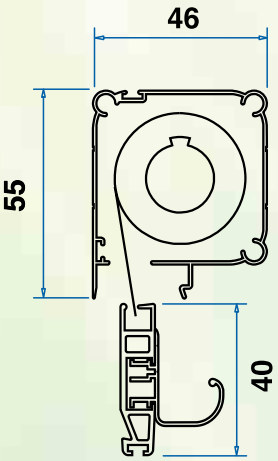

Cassonetto con tubo, rete, barramaniglia e profilo di rinforzo

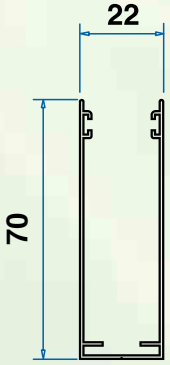

Guida 70x22

Genius 46 millimetri

Larghezza Min/Max	cm 60/500
Altezza Min/Max	cm 50/260
Rete nera	opzionale
Profilo di rinforzo	di serie
Spazzolino Antivento	di serie
Lato Comando (interno)	destro (sinistro opzionale)
Tipo Comando	singolo interno destro (doppio int/ext. opzionale)

Note:

Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando singolo o doppio (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra.
In caso di "doppio comando interno/esterno" viene fornita di serie la "molla di richiamo".

Per disponibilità colori del profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 62 .
*In mancanza di corrispondenza tra i colori dei profili ordinati e quelli disponibili per profilo di rinforzo si utilizzerà, salvo diversa indicazione, il **Nero RAL 9004** di serie.*