PERFECTA
STILO
CUBO

ZANZARIERA AVVOLGIBILE SINGOLA E DOPPIA DA INCASSO

Perfecta; Stilo; Cubo

La soluzione "invisibile", perfetta per porte-finestre, facilmente installabile in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni. Infatti i profili che compongono la zanzariera possono essere integrati completamente nel serramento (ad eccezione della guida bassa) con pochi e semplici accorgimenti da parte del serramentista in fase di montaggio del serramento stesso. I funzionali accessori, come il freno viscodinamico e il profilo di rinforzo ne ampliano le caratteristiche e la fruibilità anche in caso di ampie aperture.

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia

GUIDA A TERRA
22 millimetri

MONTAGGIO
"da incasso"

Gruppo Genius in Italia:
Genius GROUP

Bacchi Genius s.r.l.
Sede Produttiva di Parma
Via A. Novella. 21
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)
Tel. 0521 690014
Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.
Sede Produttiva di Ferrara
Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176
Fax 0532 893235
info@stiltendegenius.it
stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere
Distribuzione Centro-Sud Italia
Via Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888
Cel. 339 7139490
Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre

Supporto

Profilo di rinforzo, opzionale

Freno Viscodinamico

15 edizione 03/24 - rev. 1.0

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

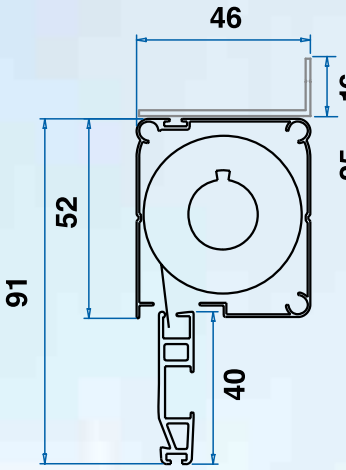

Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia



Barra di riscontro* (vedi nota a lato)



Guida 40x46



Guida a terra 22x22

PERFECTA

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinforzo
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Rete Alta Resist. nera Gtot >0,35 Opzionale - L. x H. Max cm	Anta Sing: L.150 x H.260 Anta Dop: L.300 x H.260
Spazzolino Antivento	opzionale per guida sup.

Note:

** Profilo "barra di riscontro" da usare solo con modello laterale singola. In alternativa alle guide di serie sono disponibili le guide da 40x22 millimetri. Per disponibilità di reti Gtot<0,35) vedi la tabella a pagina 63.*

DA INCASSO

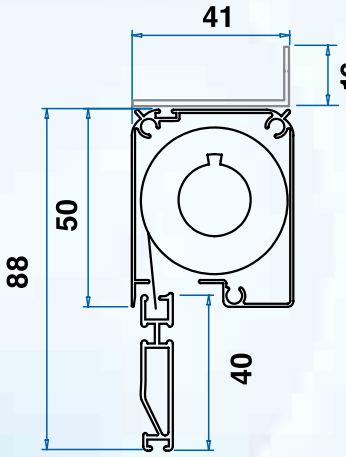

Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia



Barra di riscontro* (vedi nota a lato)



Guida 30x41



Guida a terra 22x22

STILO

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinf.
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale per guida sup.

Note:

** Profilo "barra di riscontro" da usare solo con modello laterale singola.*
In alternativa alle guide di serie sono disponibili le guide da 40x22 millimetri o da 30x22 millimetri.

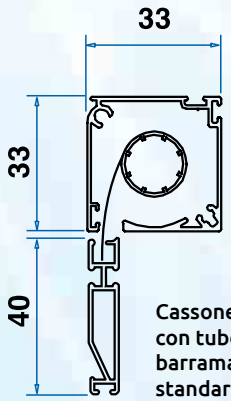

Cassonetto CUBO con tubo, rete e barramaniglia standard



Profilo di riscontro CUBO. Solo per anta singola



Guida 33x33

cubo

Larghezza Min/Max	cm 40/150
Altezza Min/Max	cm 100/260
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale per guida sup.



Guida a terra 22x22

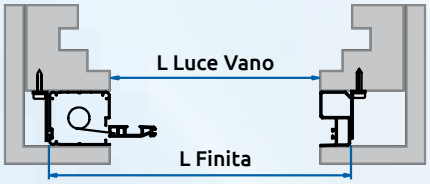

Rilevazione Misure
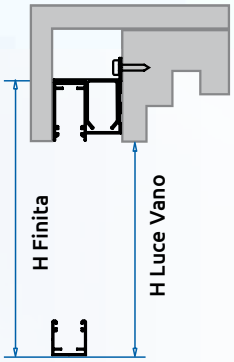
*Per i modelli di questa pagina, il calcolo della superficie fatturabile sarà effettuato partendo dalle "**misure finite**". Di conseguenza, nel caso di "**misure luce vano**", larghezza e altezza risulteranno aumentate della dimensione dei profili incassati secondo il modello scelto.*