ZANZARIERA AVVOLGIBILE DA INCASSO SENZA* GUIDA A TERRA

MAXXY INCASSO 46

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia

GUIDA A TERRA
5 millimetri

MONTAGGIO
"da incasso"

Maxxy 46 da incasso

Il sistema **Maxxy 46** adotta una pratica e ingegnosa guida "invisibile" di soli 5 millimetri, progettata per permetterne la calpestabilità.
Carrelli, carrozzine, o persone con ridotta mobilità non troveranno più inciampi a terra, con ampio beneficio per la praticità di passaggio e la sicurezza.
I profili **Maxxy 46** permettono di estendere fino a 360cm la larghezza massima della zanzariera e di effettuare, senza altri accessori, anche l'installazione "in luce" (vedi pagine 18-19).

*guida di soli 5 mm

Modello Anta Singola

Gruppo Genius in Italia:
Genius GROUP

Bacchi Genius s.r.l.
Sede Produttiva di Parma
Via A. Novella. 21
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)
Tel. 0521 690014
Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.
Sede Produttiva di Ferrara
Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176
Fax 0532 893235
info@stiltendegenius.it
stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere
Distribuzione Centro-Sud Italia
Via Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888
Cel. 339 7139490
Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre

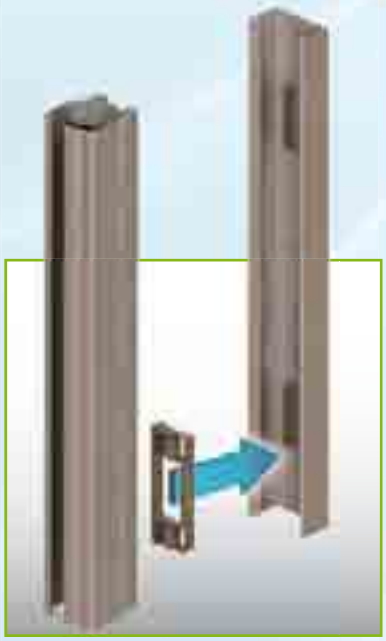

Kit di compensazione fuorisquadro

Adesivo anti-sfondamento ***(opzione)***.

Guida a terra di soli 5 millimetri

Cingolo con spazzolino

15 edizione 03/24 - rev. 1.0

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche



Guida superioreMaxxy



Guida a terra



Guida a terra inclinata (opzionale)

MAXXY INCASSO 46

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm50/180
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/270 (H max 320 se L < 140)
Guida sup. autoportante	di serie
Rete Grigia	opzionale
Rete Alta Resist. nera Gtot >0,35 Opzionale - L. x H. Max cm	Anta Sing: L.125 x H.260 Anta Dop: L.250 x H.260



Barra di riscontro

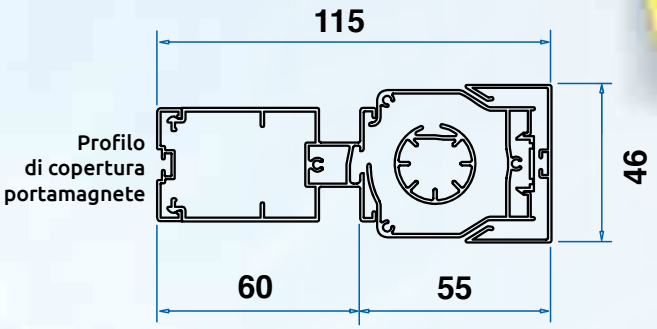

Barramaniglia Maxxy

Cassonetto + Barra di Riscontro

Note:

*nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 20cm maggiore** della larghezza.*

*I modelli Maxxy e RollBlock vengono forniti **di serie** con **rete nera** e cingolo inferiore **dotato di spazzolino.***

Per disponibilità di reti Gtot<0,35) vedi la tabella a pagina 63.

DA INCASSO

Schemi di apertura - Vista dall'interno





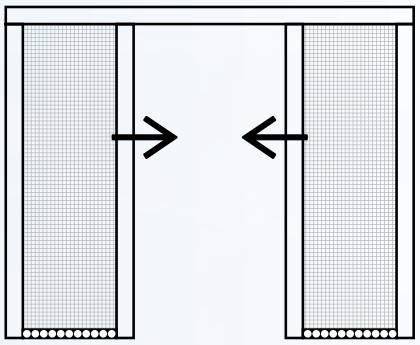

Rilevazione Misure

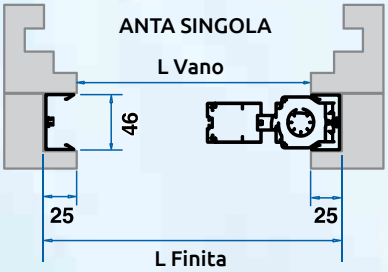

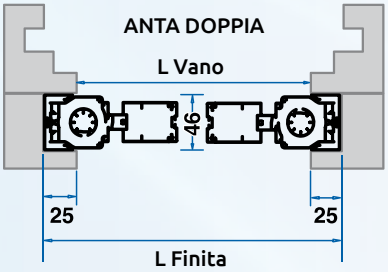



*Per i modelli di questa pagina, il calcolo della superficie fatturabile sarà effettuato partendo dalle "**misure finite**". Di conseguenza, nel caso di "**misure luce vano**", larghezza e altezza risulteranno aumentate della dimensione dei profili incassati secondo il modello scelto.*