ZANZARIERA AVVOLGIBILE SENZA* GUIDA A TERRA

Maxxy 46

L'affidabile modello "cingolato" **Maxxy 46** aggiunge ai vantaggi dei sistemi avvolgibili una grande comodità: la guida a terra di solo 5 mm di spessore. **Maxxy 46** rimuove l'ostacolo delle guide a terra in una pratica soluzione, adatta a tutte le condizioni di frequente passaggio con mezzi di trasporto per cose o persone.

Il modello **Maxxy 46**, grazie all'accurata progettazione, permette di proteggere aperture fino a 360cm di larghezza massima (modello doppia anta) e di effettuare, **con gli stessi profili**, anche l'installazione "da incasso" (vedi pagine 40-41).

* guida di soli 5 mm

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia

GUIDA A TERRA
5 millimetri

MONTAGGIO
"in luce"

Gruppo Genius in Italia:

Bacchi Genius s.r.l.
Sede Produttiva di Parma
Via A. Novella. 21
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)
Tel. 0521 690014
Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.
Sede Produttiva di Ferrara
Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176
Fax 0532 893235
info@stiltendegenius.it
stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere
Distribuzione Centro-Sud Italia
Via Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888
Cel. 339 7139490
Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre

Modello Anta Singola

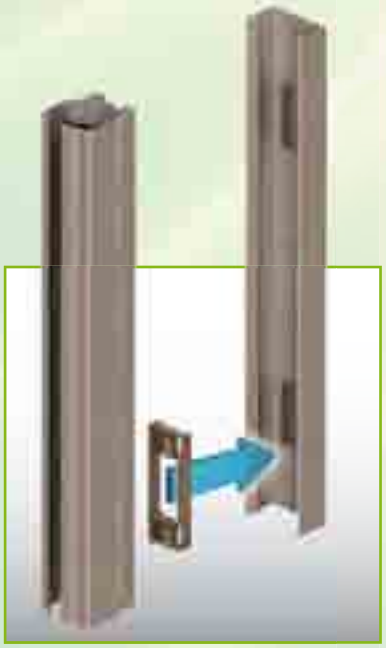

Kit di compensazione fuorisquadro

Guida a terra di soli 5 millimetri

Cingolo con spazzolino

15 edizione 03/24 - rev. 1.0

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche



Guida superiore Maxxy



Guida a terra



Guida a terra inclinata (opzionale)

MAXXY LUCE 46

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm50/180
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/270 (H max 320 se L < 140)
Rete Grigia	opzionale
Rete Alta Resist. nera Gtot >0,35 Opzionale - L. x H. Max cm	Anta Sing: L.125 x H.260 Anta Dop: L.250 x H.260



Profilo di riscontro ridotto (opzionale)



Barra di riscontro

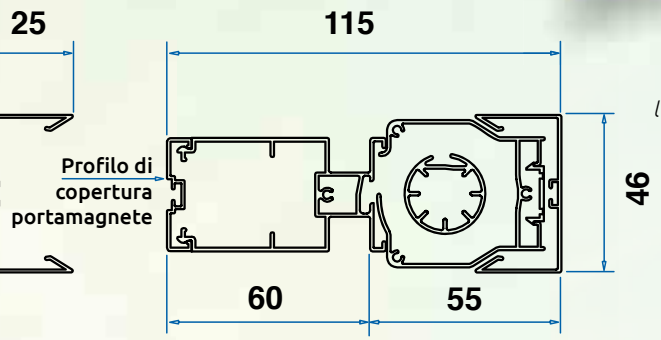

Barramaniglia Maxxy

Cassonetto + Barra di Riscontro

Note:
*nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 20cm maggiore** della larghezza.*
*Questo modello viene fornito **di serie** con **rete nera** e cingolo inferiore **dotato di spazzolino**.*
Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti e reti Gtot<0,35) vedi la tabella a pagina 63.

IN LUCE
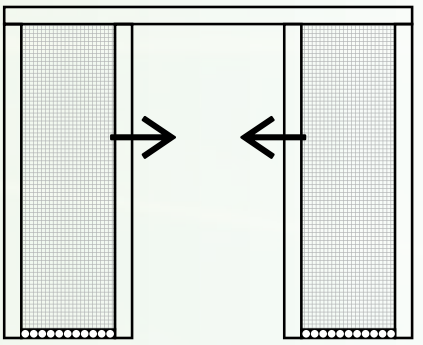
Schemi di apertura - Vista dall'interno