

# Uniroll

## ZANZARIERA UNIVERSALE

### AVVOLGIBILE NON NECESSITA DI FORI NÈ VITI SI AGGANCIA AL SERRAMENTO

AVVOLGIBILE

MONTAGGIO

agganciata al telaio del serramento

## Uniroll

Il sistema a "telaio fisso" **Uniroll** è la soluzione più brillante ed economica per l'installazione di zanzariere anche dove non c'è lo spazio necessario. Il sistema di fissaggio con *ferri a "Z"* permette l'installazione del telaio nella luce del vano da proteggere, senza forare o modificare serramento o spalletta. La rimozione della zanzariera è sempre possibile in modo facile e senza lasciare tracce.

**Uniroll** unisce la praticità di un telaio fisso a quella di una **VERA** avvolgibile. Con questo modello è possibile aprire e chiudere la finestra lasciando in opera la zanzariera; non ruba spazio e non occorre rimuovere il telaio ogni volta che si chiude l'anta.

È **ideale in presenza di "cappotti termici"**, dove i tradizionali fissaggi a muro risultano inutilizzabili a causa dello spessore dell'isolamento. **Uniroll** monta rete in fibra di vetro grigia e viene fornita nella modalità "da assemblare", cioè con profili smontati.

Avvolgibile Verticale Uniroll con ferri a "Z"



Ferri a "Z" con viti; specifici per Uniroll.



**I.** Inserire il telaio attraverso il serramento - **II.** Innestare i ferri a "Z" più lunghi in alto, poi quelli in basso - **III.** Fissare i ferri con le viti. - **IV. FATTO!**

GRUPPO GENIUS IN ITALIA:

**Genius**  
GROUP

**Bacchi Genius s.r.l.**

Sede Produttiva di Parma

Via A. Novella, 21

43058 Sorbolo Mezzani (Pr)

Tel. 0521 690014

Fax 0521 690245

[bacchigenius@geniusgroup.it](mailto:bacchigenius@geniusgroup.it)

**Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.**

Sede Produttiva di Ferrara

Via G. Rossa, 39

44012 Bondeno (Fe)

Tel. 0532 896176

Fax 0532 893235

[info@stiltendegenius.it](mailto:info@stiltendegenius.it)

[stiltendegenius@geniusgroup.it](mailto:stiltendegenius@geniusgroup.it)

**Alba Zanzariere**

Distribuzione Centro-Sud Italia

Via Appia Antica, 3

81020 Casapulla (Ce)

Tel. 0823 460888

Cel. 339 7139490

Fax 0823 253594

[albazanzariere@geniusgroup.it](mailto:albazanzariere@geniusgroup.it)


DISPONIBILE  
NELLE VERSIONI:

• A Misura

15 edizione 03/24 - rev. 1.0

[www.geniusgroup.it](http://www.geniusgroup.it)

# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

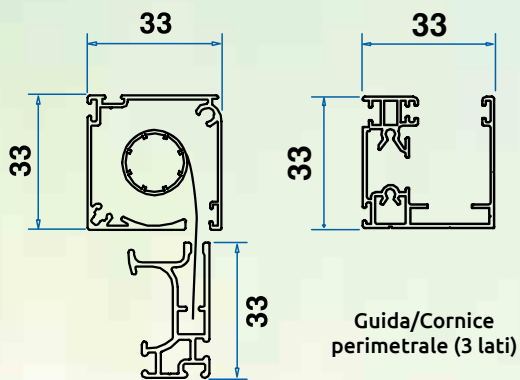

Cassonetto con tubo rete e barramaniglia PRO

Guida/Cornice perimetrale (3 lati)


**Note:**  
 \* Larghezza min/max per l'inserimento del freno nel modello Uniroll: **65/160cm**.  
 Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.

**Uniroll**

Larghezza Min/Max	cm 40/150
Altezza Min/Max	cm 100/170
Freno	opzionale* L. min/max 65/160
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

IN LUCE

## Schemi di installazione

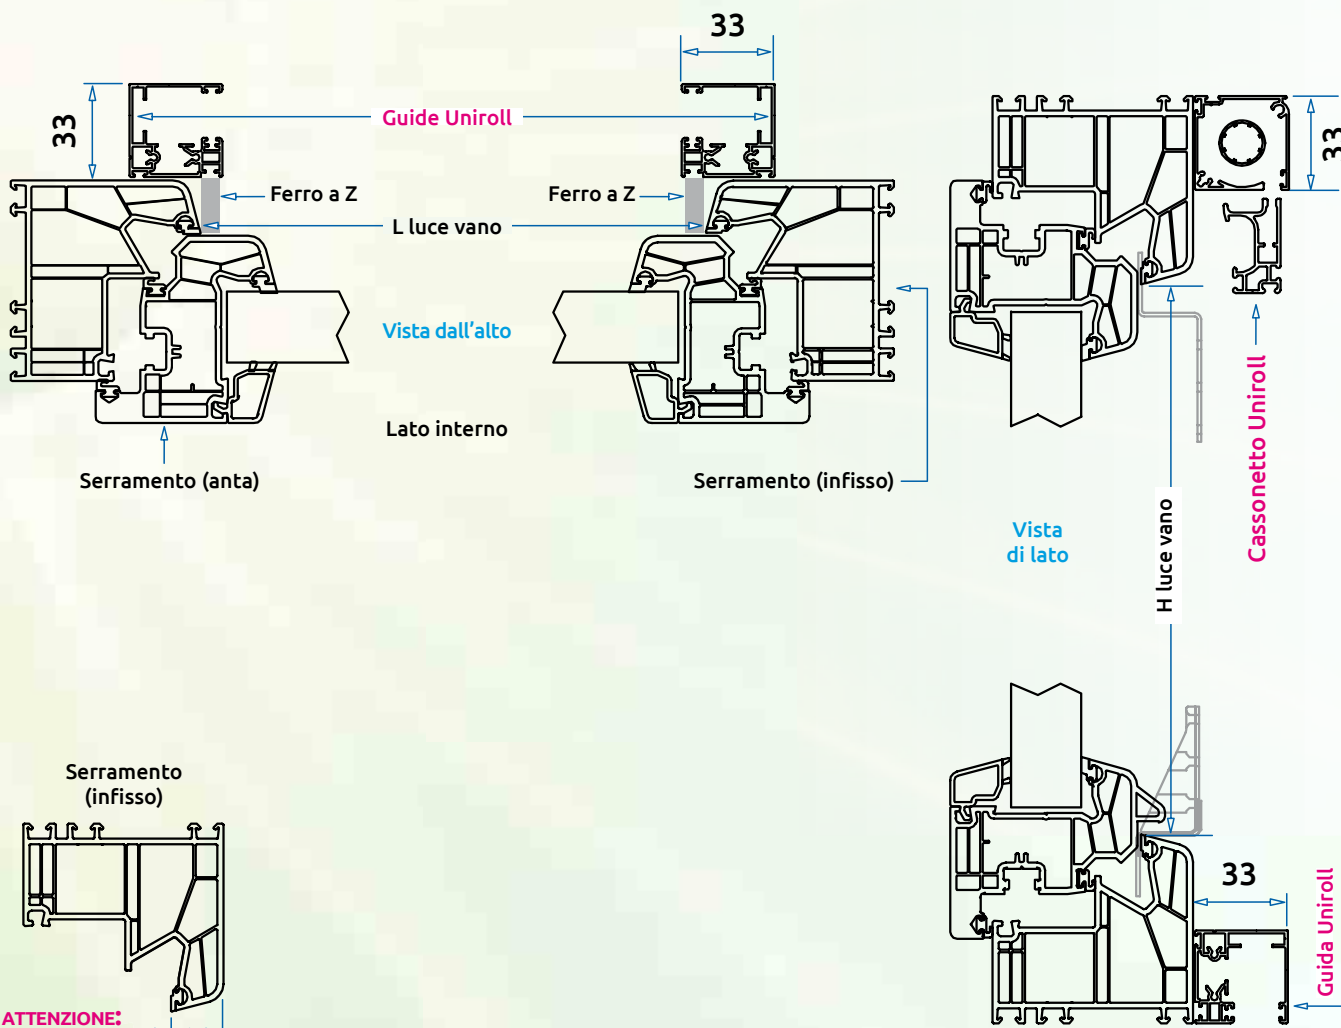

**ATTENZIONE:**

**Misura da rilevare:**  
 Spessore battuta del Telaio