PERFECTA
STILO
CUBO

ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE A MOLLA DA INCASSO

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Verticale per finestra
Verticale per porta

GUIDA A TERRA
Assente

MONTAGGIO
"da incasso"

Perfecta; Stilo; Cubo

Con la versione da incasso dei modelli **Perfecta**, **Stilo** e **Cubo** è possibile nascondere i profili che compongono la zanzariera nel serramento stesso. Gli appositi supporti a scomparsa integrano la zanzariera nel serramento, senza modificarne l'aspetto e la funzionalità. Particolarmente indicata per finestre, questa versione copre altezze fino a 280cm, rendendola adatta anche all'installazione su porte-finestre.
In caso di aperture molto ampie (fino a 300cm di larghezza) l'adozione della testata flottante e il profilo di rinforzo migliorano l'affidabilità della movimentazione.
Lo spazzolino antivento e il freno viscodinamico espandono le funzionalitò della zanzariera aumentandone la soddisfazione d'utilizzo e la sicurezza in ambito domestico.

Testata Flottante Opzionale

Supporto

Freno Viscodinamico

Profilo di rinforzo, opzionale

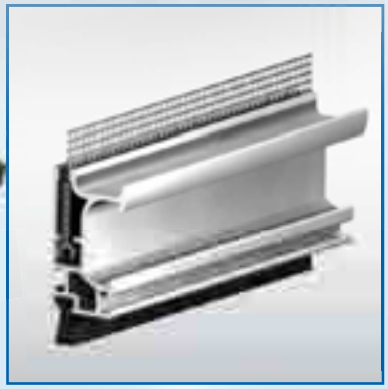

Barramaniglia PRO (opzionale)

Gruppo Genius in Italia:
Genius GROUP

Bacchi Genius s.r.l.
Sede Produttiva di Parma
Via A. Novella. 21
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)
Tel. 0521 690014
Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.
Sede Produttiva di Ferrara
Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176
Fax 0532 893235
info@stiltendegenius.it
stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere
Distribuzione Centro-Sud Italia
Via Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888
Cel. 339 7139490
Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre

15 edizione 03/24 - rev. 1.0

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

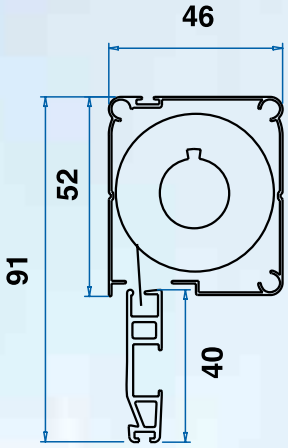

Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia



Guida 40x46



Barramaniglia PRO (opzionale)

PERFECTA

	PERFECTA 46mm STANDARD	PERFECTA 46mm XL
Larghezza Min/Max	cm 50/200 cm 230 con profilo di rinforzo	cm 200/300
Altezza Min/Max	cm 50/280	cm50/170
Testata Flottante	non disponibile	di serie
Profilo di Rinforzo	opzionale	obbligatorio
Freno	opzionale* L. min/max 55/160	non disponibile
Rete Nera	opzionale	opzionale
Rete Alta Resist. nera Gtot <0,35	opz. Max: L.180 H. 150	non disponibile
Spazzolino Antivento	opzionale	opzionale

Note:
** per informazioni sull'utilizzo del freno opzionale (o di serie) vedi note del modello "**STILO**" subito qui sotto.*

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti e reti Gtot<0,35) vedi tabella a pag. 63. Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 62.

DA INCASSO

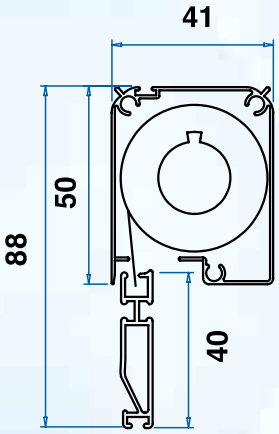

Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia



Guida 30x41



Barramaniglia PRO (opzionale)

Note:
** secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**.*
*Larghezza min/max per l'inserimento del freno nei modelli Stilo e Perfecta: **55/160cm**.*
Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.
Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pag. 63.
Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 62.

STILO

Larghezza Min/Max	cm 50/180 cm 200 con profilo di rinf.
Altezza Min/Max	cm 50/260
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale* L. min/max 55/160
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

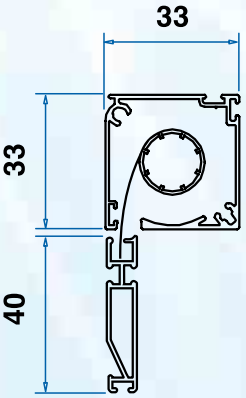

Cassonetto CUBO con tubo, rete e barramaniglia standard



Guida 33x33



Barramaniglia PRO (opzionale)

Note:
** Larghezza min/max per l'inserimento del freno nel modello CUBO: **65/160cm**.Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.*

cubo

Larghezza Min/Max	cm 40/180
Altezza Min/Max	cm 100/170
Profilo di Rinforzo	no
Freno	opzionale* L. min/max 65/160
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

Rilevazione Misure

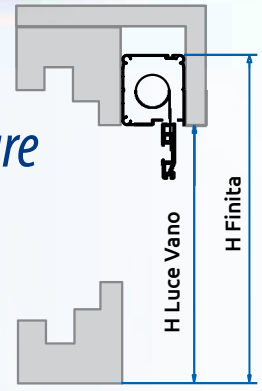

*Per i modelli di questa pagina, il calcolo della superficie fatturabile sarà effettuato partendo dalle "**misure finite**". Di conseguenza, nel caso di "**misure luce vano**", larghezza e altezza risulteranno aumentate della dimensione dei profili incassati secondo il modello scelto.*