PLISSÉ

ZANZARIERA PLISSETTATA LATERALE SINGOLA E DOPPIA

PLISSETTATA
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia
Laterale Extralarge
Laterale "a treno"

GUIDA A TERRA
2,7 millimetri

MONTAGGIO
"in luce"

Gruppo Genius in Italia:

Bacchi Genius s.r.l.
Sede Produttiva di Parma
Via A. Novella. 21
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)
Tel. 0521 690014
Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.
Sede Produttiva di Ferrara
Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176
Fax 0532 893235
info@stiltendegenius.it
stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere
Distribuzione Centro-Sud Italia
Via Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888
Cel. 339 7139490
Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre

15 edizione 03/24 - rev. 1.0

www.geniusgroup.it

Plissé

Plissé è stato il primo modello che ha visto l'adozione della rete plissettata e da subito ha mostrato tutti i vantaggi che questa soluzione porta con sè.
L'assenza di molle di richiamo permette di lasciare la barramaniglia in qualsiasi posizione intermedia senza l'uso di contrappesi o fermi. È impossibile che la barramaniglia sfugga di mano e la rete si riavvolga di scatto. Inoltre, la presenza di una guida a terra di soli 3 mm di altezza, riduce l'ostacolo al transito di persone e carrozzine.
La variante **Plissé Extralarge** può estendere fino a 200cm l'apertura di un'anta singola e 400cm la doppia anta. Inoltre non va trascurata la possibilità dell'installazione "a *treno*", che con più cassonetti collegati tra loro, elimina ogni limite alla larghezza delle aperture da proteggere.

Modello Doppia Anta

Rete plissettata

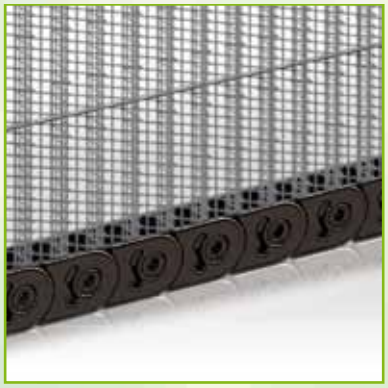

Dettaglio del cingolo

Guida a terra da 2,7mm

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

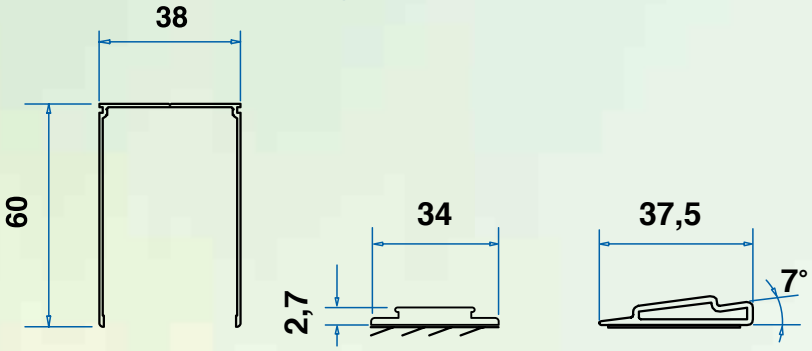

Guida alta | Guida a terra | Guida a terra inclinata (opzionale)

PLISSÉ | PLISSÉ EXTRALARGE

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/200*
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/400
Altezza Min/Max	cm 10/320
Rete plissettata grigia	opzionale

IN LUCE

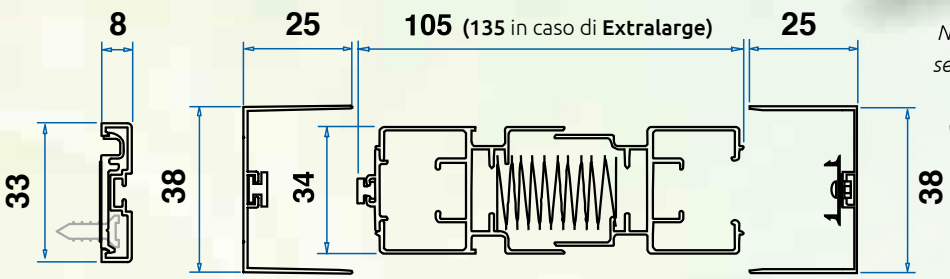

Profilo di riscontro ridotto (opzionale) | **Barra di riscontro **** | **Profilo portarete** | **Profilo di compensazione per grandi fuorisquadro.** (opzionale)

Note:

Nel caso di finestre, l'altezza deve sempre essere almeno 25 cm maggiore della larghezza.

** In caso di larghezze maggiori di 150cm viene applicata l'opzione **Extralarge** dotata di barrette reggicingolo.*

È possibile realizzare il sistema Plissé per grandi aperture utilizzando più moduli in serie ("a treno").

*** Profilo utilizzabile solo per le versioni singola e "a treno".*

*Tutte le **Plissé** sono fornite con rete **plissettata nera di serie**.*

Schemi di apertura - Vista dall'interno

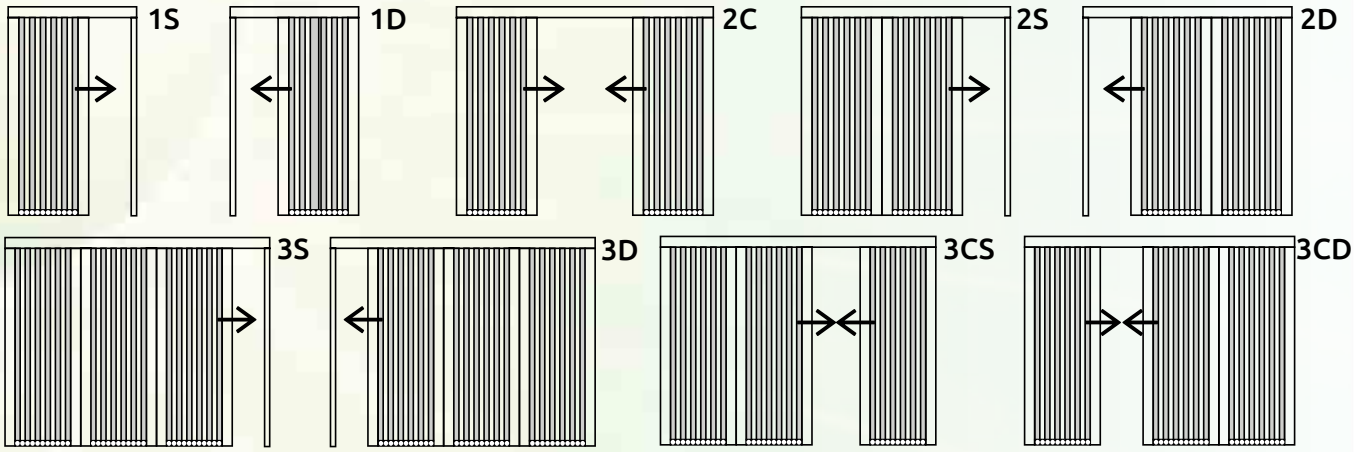

PLISSÉ EXTRALARGE

***Plissé Extralarge** è una variante del sistema Plissé. Estende l'apertura di una singola fino a 200 cm e si può applicare anche sulle doppie. Viene fornita di serie per le aperture oltre i 150 cm. È possibile installare una **Plissé XL** insieme ad una Plissé standard quando si vogliono ante singole di misura diversa. **Plissé XL** utilizza i profili della Plissé standard.*