

ZANZARIERA AVVOLGIBILE BILANCIATA A CATENA DA INCASSO

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:
Verticale per finestra
Verticale per porta

GUIDA A TERRA

Assente

MONTAGGIO

"da incasso"



GRUPPO GENIUS IN ITALIA:

Genius
GROUP

Bacchi Genius s.r.l.

Sede Produttiva di Parma

Via A. Novella, 21
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)
Tel. 0521 690014
Fax 0521 690245
bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.

Sede Produttiva di Ferrara

Via G. Rossa, 39
44012 Bondeno (Fe)
Tel. 0532 896176
Fax 0532 893235
info@stiltendegenius.it
stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere

Distribuzione Centro-Sud Italia


Via Appia Antica, 3
81020 Casapulla (Ce)
Tel. 0823 460888
Cel. 339 7139490
Fax 0823 253594
albazanzariere@geniusgroup.it

Perfecta; Stilo


Zero Gravity è un'intelligente opzione che rivoluziona i tradizionali sistemi avvolgibili con comando a catenella, anche nella variante "da incasso". **Zero Gravity** estende i vantaggi tipici delle zanzariere a molla anche a quelle a catenella. Con questo sistema, la rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, come con le zanzariere a molla, ma conservando inalterata la praticità dei sistemi a catenella. **Zero Gravity** permette di lasciare la barramaniglia in qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente. Il comando deviatore, appositamente disegnato per i sistemi ad incasso ed i potenti magneti al neodimio integrati nei profili, contribuiscono a mantenere la pulizia delle linee e la discrezione del design, senza interferire con l'estetica propria dei serramenti dove la zanzariera viene installata. Il sistema di bilanciamento rende il funzionamento fluido e preciso, mentre l'innovativo sistema **WindLock®** mantiene la rete all'interno delle guide anche in caso di improvvise raffiche di vento, a tutto vantaggio della maneggevolezza e dell'usabilità.




Angolare in ferro
(per magnete)

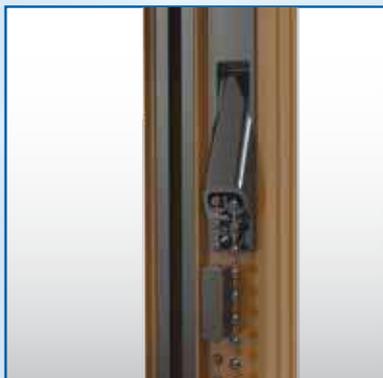

Deviatore

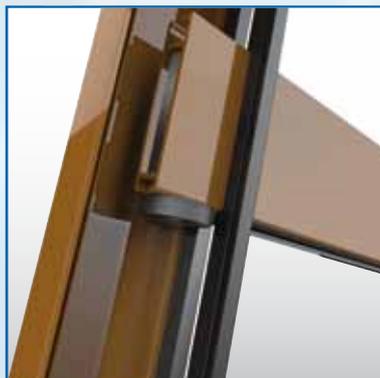

Magnete al neodimio e contrappeso interno

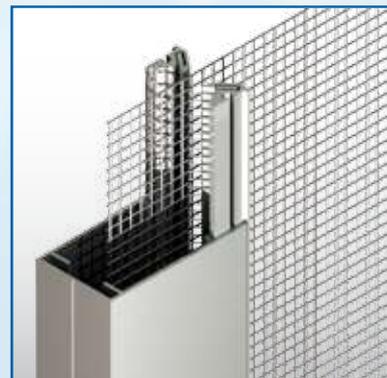


Sistema di tenuta rete **WindLock®2** (opzionale)


DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

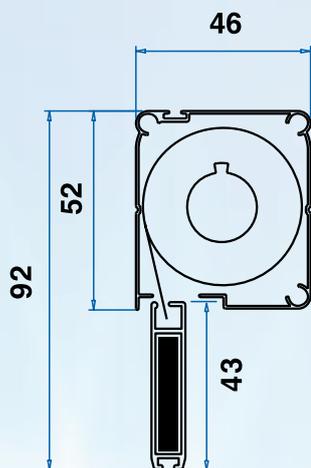

Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia



Guida 40x46

PERFECTA


Larghezza Min/Max	cm 60/180
Altezza Min/Max	cm 50/280
Rete nera	opzionale
Rete Alta Resist. nera Gtot >0,35	opz. Max: L.180 H. 150
Spazzolino Antivento	opzionale
Sistema WindLock2	opzionale
Lato Comando (interno)	destro (sinistro opzionale)

Note:


Al momento dell'ordine indicare il lato preferito del comando a catena (visto dall'interno). In mancanza di indicazioni viene fornito di serie a destra.

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti e reti Gtot < 0,35) vedi la tabella a pagina 63.

DA INCASSO

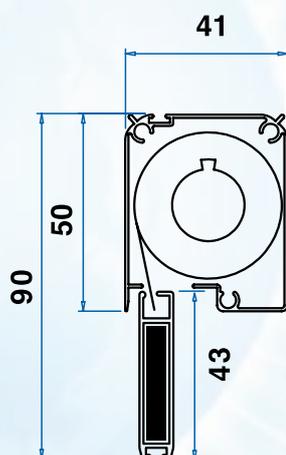

Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia



Guida 30x41

STILO


Larghezza Min/Max	60/180
Altezza Min/Max	cm 50/260
Rete Nera	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale
Sistema WindLock2	opzionale

Note:

Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito di serie a destra.

Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pagina 63.

Rilevazione Misure

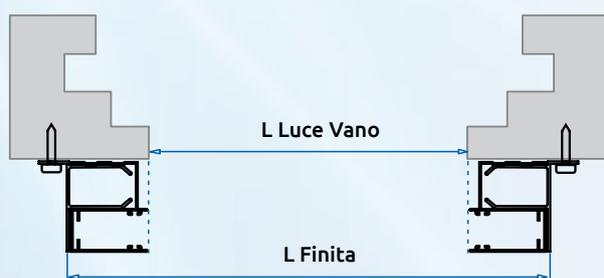

Per i modelli di questa pagina, il calcolo della superficie fatturabile sarà effettuato partendo dalle "misure finite". Di conseguenza, nel caso di "misure luce vano", larghezza e altezza risulteranno aumentate della dimensione dei profili incassati secondo il modello scelto.

