

PERFECTA
STILO
CUBO

AVVOLGIBILE

Disponibile nei modelli:

Verticale per finestra

Verticale per porta

GUIDA A TERRA

Assente

MONTAGGIO

"da incasso"



ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE A MOLLA DA INCASSO

Perfecta; Stilo; Cubo

Con la versione da incasso dei modelli **Perfecta, Stilo e Cubo** è possibile nascondere i profili che compongono la zanzariera nel serramento stesso, senza modificarne l'aspetto e la funzionalità. Particolarmente indicata per finestre, questa versione copre altezze fino a 280cm, ideale anche per porte-finestre.

In caso di aperture molto ampie (fino a 300cm di larghezza) l'adozione della testata flottante e il profilo di rinforzo migliorano l'affidabilità della movimentazione. Spazzolino antivento, freno viscodinamico e l'innovativo sistema **WindLock®** che mantiene la rete all'interno delle guide anche in caso di improvvise raffiche di vento, espandono le funzionalità della zanzariera e la sicurezza in ambito domestico.

GRUPPO GENIUS IN ITALIA:

Genius
GROUP

Bacchi Genius s.r.l.

Sede Produttiva di Parma

Via A. Novella, 21

43058 Sorbolo Mezzani (Pr)

Tel. 0521 690014

Fax 0521 690245

bacchigenius@geniusgroup.it

Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.

Sede Produttiva di Ferrara

Via G. Rossa, 39

44012 Bondeno (Fe)

Tel. 0532 896176

Fax 0532 893235

info@stiltendegenius.it

stiltendegenius@geniusgroup.it

Alba Zanzariere

Distribuzione Centro-Sud Italia

Via Appia Antica, 3

81020 Casapulla (Ce)

Tel. 0823 460888

Cel. 339 7139490

Fax 0823 253594

albazanzariere@geniusgroup.it

DISPONIBILE
NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre

16 edizione 02/25 - rev. 1.0.1


www.geniusgroup.it



Testata Flottante Opzionale



Freno Viscodinamico




Supporto



Barramaniglia PRO (opzionale)




Profilo di rinforzo, opzionale

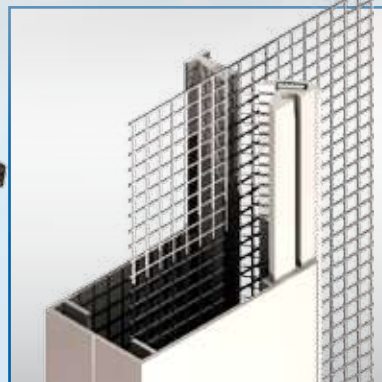


Sistema di tenuta rete **WindLock®1** (opzionale)


Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

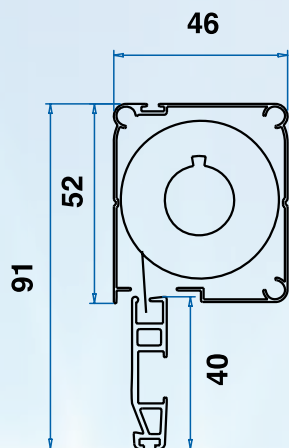


Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia

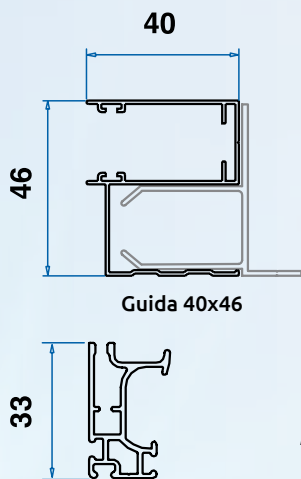


Barramaniglia PRO (opzionale)

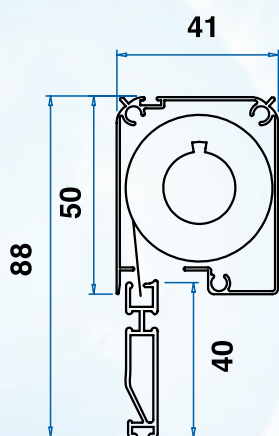

Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia

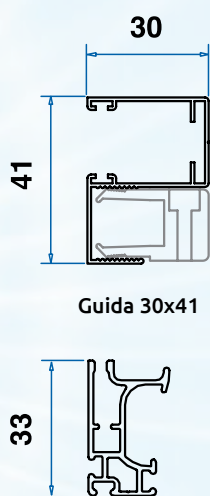

Barramaniglia PRO (opzionale)

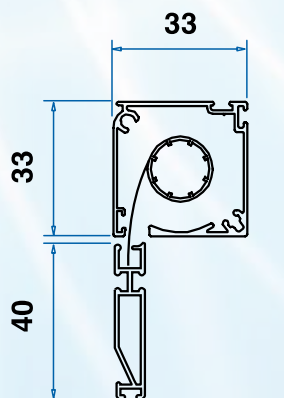

Cassonetto CUBO con tubo, rete e barramaniglia standard



Barramaniglia PRO (opzionale)

Per i modelli di questa pagina, il calcolo della superficie fatturabile sarà effettuato partendo dalle "misure finite". Di conseguenza, nel caso di "misure luce vano", larghezza e altezza risulteranno aumentate della dimensione dei profili incassati secondo il modello scelto.

Note:

* per informazioni sull'utilizzo del freno opzionale (o di serie) vedi note del modello "STILO" subito qui sotto.

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti e reti Gtot<0,35) vedi tabella a pag. 63. Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 62.

Note:

* secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di 180cm.

Larghezza min/max per l'inserimento del freno nei modelli Stilo e Perfecta: 55/160cm.


Non è possibile utilizzare il freno

nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.


Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pag. 63. Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pagina 62.

Note:

* Larghezza min/max per l'inserimento del freno nel modello CUBO: 65/160cm. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.

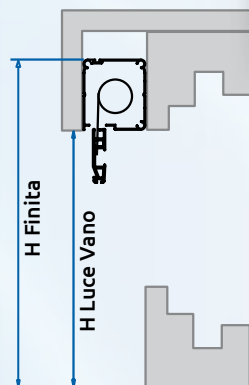

Rilevazione Misure

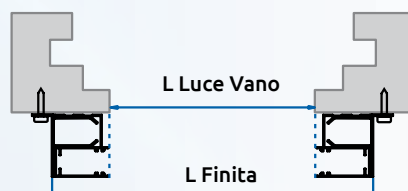

PERFECTA

	PERFECTA 46mm STANDARD	PERFECTA 46mm XL
Larghezza Min/Max	cm 50/200 cm 230 con profilo di rinforzo	cm 200/300
Altezza Min/Max	cm 50/280	cm 50/170
Testata Flottante	non disponibile	di serie
Profilo di Rinforzo	opzionale	obbligatorio
Freno	opzionale* L. min/max 55/160	non disponibile
Rete Nera	opzionale	opzionale
Rete Alta Resist. nera Gtot <0,35	opz. Max: L. 180 H. 150	non disponibile
Sistema WindLock1	opzionale	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale	opzionale

STILO

Larghezza Min/Max	cm 50/180 cm 200 con profilo di rinf.
Altezza Min/Max	cm 50/260
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale* L. min/max 55/160
Rete Nera	opzionale
Sistema WindLock1	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale

CUBO

Larghezza Min/Max	cm 40/180
Altezza Min/Max	cm 100/170
Profilo di Rinforzo	no
Freno	opzionale* L. min/max 65/160
Rete Nera	opzionale
Sistema WindLock1	opzionale
Spazzolino Antivento	opzionale