



# ZANZARIERA PLISSETTATA AD INGOMBRO 31 MILLIMETRI

## PLISSETTATA

Disponibile nei modelli:  
Laterale Singola a pacchetto centrale  
Laterale Doppia  
Laterale doppia a 90°

## GUIDA A TERRA

7 millimetri

## MONTAGGIO

"in luce"  
"frontale"

## Magnum 31mm

L'incredibile **Magnum 31mm** è la plissettata che permette di raggiungere il record di 500 cm di larghezza con una sola anta (pacchetto centrale con profilo di sostegno) e fino ad 800 cm con la doppia. L'innovativo sistema di movimentazione a fili e rotella garantisce grandi prestazioni in termini di manutenzione, rumorosità e fluidità di utilizzo. L'intelligente progettazione dei profili da 31mm permette, inoltre, di installare la versione a doppia anta con un angolo di 90 gradi tra le 2 ante, senza bisogno di sostegni intermedi. In pratica potrete chiudere angoli di balconi o verande anche se non ci sono colonne o pilastri a fare da riscontro finale. E non basta: la versione a "montaggio frontale", alternativa al montaggio "in luce", non necessita più (come avviene in altri modelli) di profili appositi destinati solo a questo scopo, permettendo, così, di ridurre nettamente costi di magazzino e tempi di installazione.

Modello Anta Singola  
a pacchetto centrale



### GRUPPO GENIUS IN ITALIA:

**Genius**  
GROUP

#### Bacchi Genius s.r.l.

Sede Produttiva di Parma  
Via A. Novella, 21  
43058 Sorbolo Mezzani (Pr)  
Tel. 0521 690014  
Fax 0521 690245  
bacchigenius@geniusgroup.it

#### Stiltende Genius Zanzariere s.r.l.

Sede Produttiva di Ferrara  
Via G. Rossa, 39  
44012 Bondeno (Fe)  
Tel. 0532 896176  
Fax 0532 893235  
info@stiltendegenius.it  
stiltendegenius@geniusgroup.it


#### Alba Zanzariere

Distribuzione Centro-Sud Italia  
Via Appia Antica, 3  
81020 Casapulla (Ce)  
Tel. 0823 460888  
Cel. 339 7139490  
Fax 0823 253594  
albazanzariere@geniusgroup.it




## DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

- A Misura
- In Barre
- In Kit




16 edizione 02/25 - rev. 1.0.1

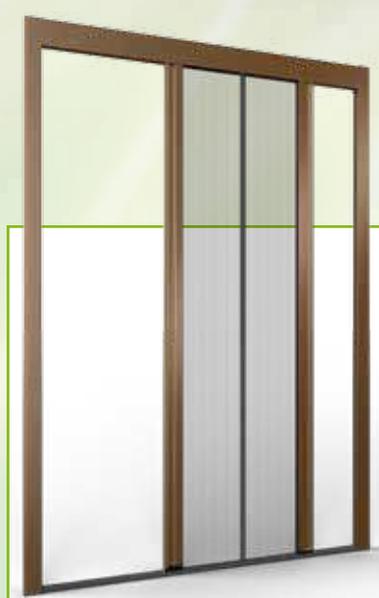

# Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

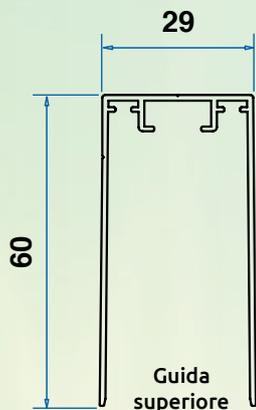

Guida a terra Sottoguida inclinata 7° per compensazione soglia (opzionale)

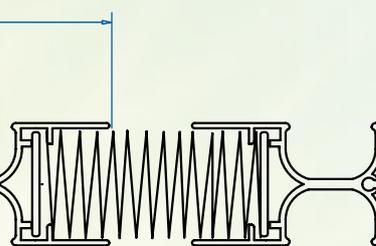

Profilo di riscontro

Profilo portarete

Profilo di riscontro

## Anta singola a pacchetto centrale






Larghezza Min/Max*	cm 30/500
Altezza Min/Max	cm 40/260 o 300 (note)
Profilo mobile di sostegno	consigliato per L>250cm
Guida sup. autoportante	opzionale
Superficie Max	15 m <sup>2</sup>
Rete plissettata grigia	opzionale





### Note:

Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**, altezza massima 300cm. In caso di rete grigia altezza massima consentita 260 cm.

\* In caso di larghezze maggiori di 250 cm viene applicato di serie il Profilo Mobile di Rinforzo opzionale.

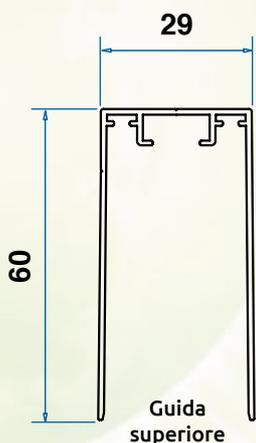

Guida a terra Sottoguida inclinata 7° per compensazione soglia (opzionale)



Profilo di riscontro

Profilo portarete

## Anta doppia scorrimento laterale



Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 40/800
Altezza Min/Max	cm 40/260 o 300 (note)
Profilo mobile di sostegno	consigliato per L>250cm
Guida sup. autoportante	opzionale
Superficie Max totale	24 m <sup>2</sup> (<15 m <sup>2</sup> per anta)
Rete plissettata grigia	opzionale
Apertura a 90°	opzionale

### Note:

Questo modello è fornito con rete **plissettata nera di serie**, altezza massima 300cm. In caso di rete grigia altezza massima consentita 260 cm.

\* In caso di larghezze maggiori di 250 cm per anta, si consiglia di utilizzare il Profilo Mobile di Rinforzo opzionale.

## Schemi di apertura - Vista dall'interno

